Fertigschacht 4.7

Fertigschacht

lieferbar in

Edelstahl 1.4301 V2A	gebeizt und passiviert
Edelstahl 1.4571 V4A	gebeizt und passiviert

Fertigschacht DN 2500
absolut wasserdicht, mit einer Einstiegs- und einer Montageöffnung, gemäß DVGW Arbeitsblatt W 122. Bodenblech mit Rutschhemmung R 12 mit Gefälle zum Pumpensumpf.

Schachtabdeckung Ø 800 mm
als Montageöffnung
mit Dunsthut DN 150 (Art.Nr. 1108).
siehe → Schachtabdeckung 1.2

Schachtabdeckung Ø 800 mm
als Einstiegsöffnung (Art.Nr. 1008).
siehe → Schachtabdeckung 1.2

Einstiegsleiter 300 mm breit
mit auszieh- und versenkbarer Einsteighilfe.
siehe → Einsteigleiter 2.2

Lüftungskamin DN 150
bis 250 mm über Schachtboden geführt.
siehe → Lüftungskamin 4.3

Schaltschrankbefestigung nach Angabe.

Rohrdurchführung DN _____ PN 10, als FF-Stück

Kabeldurchführung Typ PG
entsprechend Kabeldurchmesser.

Gegen Auftrieb im Grundwasserbereich muss der Fertigschacht mit einem bauseitigen Betonfundament gesichert werden.

Zubehör für Fertigschacht
1.) Brunnenkopf DN _____
siehe → Brunnenkopf 4.2
2.) Ventilator passend zum Lüftungskamin

vereinfachte Schnittdarstellung für Fertigschacht

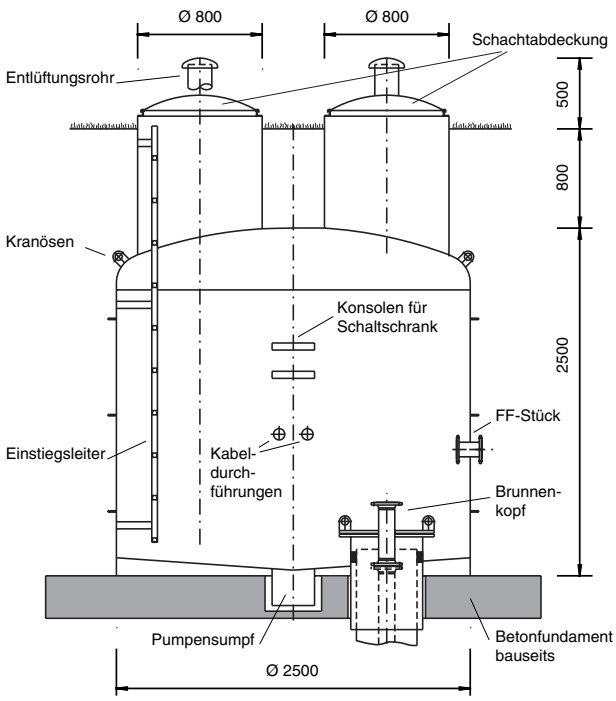

Werkstoff-Nr.	
Rohrdurchführung	DN = mm
Kabeldurchmesser	Ø = mm
Zubehör	

Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.
Vor Fertigungsbeginn erhalten Sie eine Ausführungszeichnung zur Freigabe.

technische Änderungen vorbehalten · Nachdruck verboten

elementbau glogger
Pfaffenhofener Straße 4 · 86167 Augsburg
Fon (08 21) 7 90 85-0 · Fax (08 21) 7 90 85-41
www.glogger.de · E-Mail: info@glogger.de