

Aluminium-Brandschutzfenster F 30 6.3.1

Aluminium-Brandschutzfenster F 30

einflügelig

nach DIN 4102 und EN 1634/1364

mit Zulassung

lieferbar in

Aluminium EN AW-6060 T66

Rohbaulichte _____ x _____ mm

Aluminiumprofile System Schüco AWS 60 FR 30, wärmegeklämmt

Oberfläche der Aluminiumprofile eloxiert *oder*

nach RAL pulverbeschichtet.

Beschläge form- und kraftschlüssig mit den Profilen verbunden, mit Ausnahme der Bedienhebel, verdeckt liegend angeordnet.
Mechanische Selbstverriegelung im Brandfall.


Isolierverglasung Typ Pyrostop 30

Fensterbank aus Aluminiumstrangpressprofil mit entsprechenden Endstücken, Oberfläche wie Fensterstock außen.

Zubehör für Brandschutzfenster

- 1.) Verschlussüberwachung
- 2.) integrierter Fensterschließer elektromechanisch
- 3.) optischer Rauchschalter

z.B. einflügeliges Fenster DIN rechts



Rohbaulichte	B x H =	mm
Fensterausführung		
DIN-Richtung		
Brüstungshöhe	Bh =	mm
Wandanschluss		
Fensterbankausladung	A =	mm
Oberfläche		
Zubehör		
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.		

SCHÜCO

07/10



technische Änderungen vorbehalten · Nachdruck verboten



elementbau
glogger

Pfaffenhofer Straße 4 · 86167 Augsburg
Fon (08 21) 790 85-0 · Fax (08 21) 790 85-41
www.glogger.de · E-Mail: info@glogger.de

Aluminium-Brandschutzfenster F 30 6.3.1

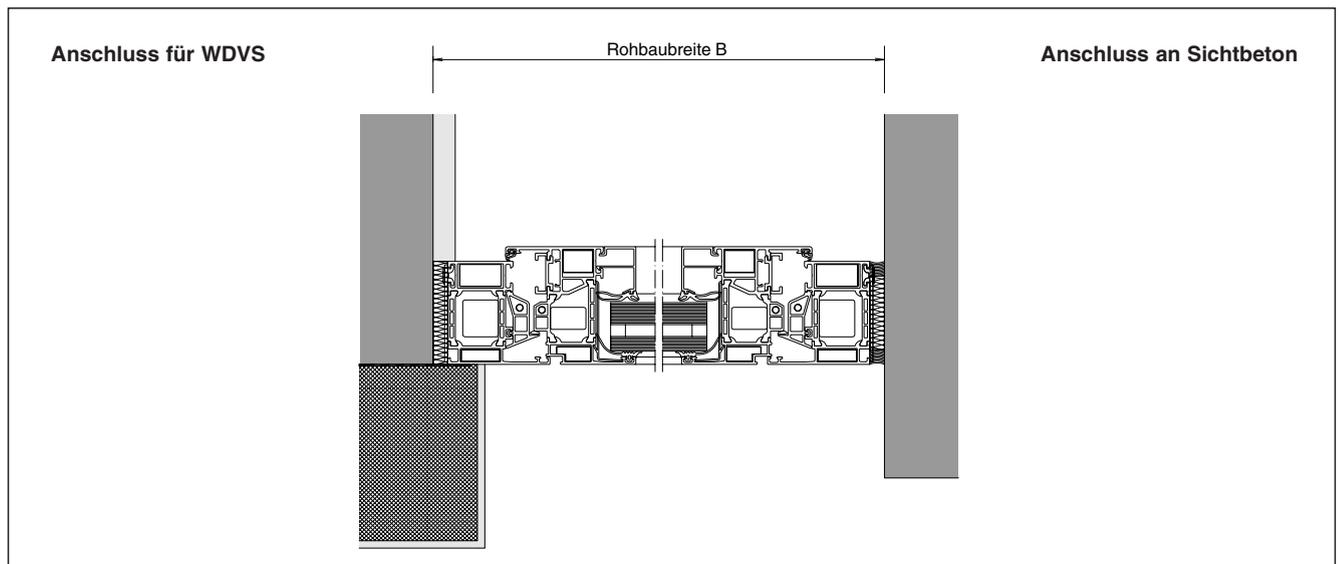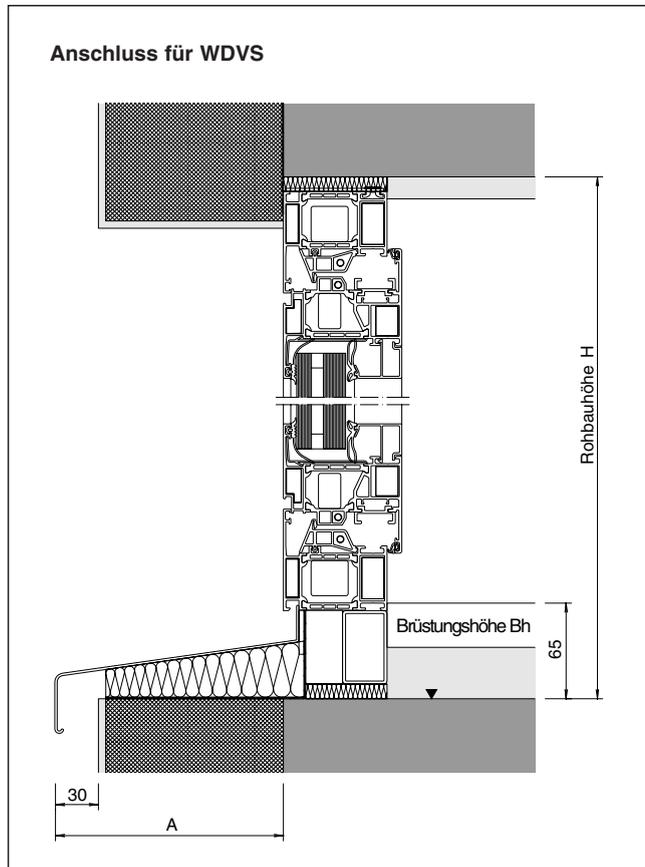

SCHÜCO

01/09

technische Änderungen vorbehalten · Nachdruck verboten



elementbau
glogger

Pfaffenhofener Straße 4 · 86167 Augsburg
Fon (08 21) 7 90 85-0 · Fax (08 21) 7 90 85-41
www.glogger.de · E-Mail: info@glogger.de