

## Aluminium-Rauchschutztüre 5.10

### Aluminium-Rauchschutztüre, einflügelig

nach DIN 18095

mit Prüfzeugnis

lieferbar in

Aluminium EN AW-6060 T66

Rohbaulichte \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm

**Aluminiumprofile** System SCHÜCO ADS 65.NI SP,  
nicht thermisch getrennt.

**Oberfläche** der Aluminiumprofile eloxiert  
oder

nach RAL pulverbeschichtet.

### Beschlag

2 Stück Drücker nach DIN 18273

1 Stück Riegelfallenschloss

3 Stück Anschraubbänder

1 Stück Obentürschließer

1 Stück automatische Türabdichtung

### Türfüllung

Pyranglas, Pyroswiss RS,  
Einscheibensicherheitsglas ESG,  
Verbundsicherheitsglas VSG

*alternativ*

Füllungsplatten aus Fiber-Silikat  
mit beidseitigen Aluminiumblechen.

### Zubehör für Aluminium-Rauchschutztür einflügelig

1.) Schloss mit Panikfunktion


2.) Elektrischer Türöffner

3.) Obentürschließer mit integriertem Rauchmelder  
und Haltemagnet

4.) Einputzzarge

5.) Profilschließzylinder

z.B. einflügelige Türe DIN rechts

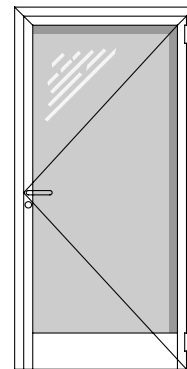

Rohbaulichte	B x H =	mm
Fußbodenaufbau	F =	mm
lichtes Durchgangsmaß	b x h =	mm
DIN-Richtung		
nach innen/außen aufgehend		
Türfüllung		
Wandanschluss		
Rahmen mit Pratzen oder Dübelmontage		
Zubehör		
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.		
Für die Fertigstellung benötigen wir Gebäudegrundrisse.		

**SCHÜCO**

07/10

technische Änderungen vorbehalten · Nachdruck verboten



**elementbau**  
**glogger**

Pfaffenhofener Straße 4 · 86167 Augsburg  
Fon (08 21) 790 85-0 · Fax (08 21) 790 85-41  
www.glogger.de · E-Mail: info@glogger.de

## Aluminium-Rauchschutztüre 5.10

