

Aluminium-Rauchschutztüre 5.11

Aluminium-Rauchschutztüre, zweiflügelig

nach DIN 18095

mit Prüfzeugnis

lieferbar in

Aluminium EN AW-6060 T66

Rohbaulichte _____ x _____ mm

Aluminiumprofile System SCHÜCO ADS 65.NI SP,
nicht thermisch getrennt.

Oberfläche der Aluminiumprofile eloxiert
oder

nach RAL pulverbeschichtet.

Beschlag

- 2 Stück Drücker nach DIN 18273
- 1 Stück Riegelfallenschloss
- 6 Stück Anschraubänder
- 2 Stück Obentürschließer mit Schließfolgeregelung
- 1 Stück automatische Türabdichtungsgarnitur
- 1 Stück Standflügelverriegelung

Türfüllung


Pyranglas, Pyroswiss RS,
Einscheibensicherheitsglas ESG,
Verbundsicherheitsglas VSG
alternativ

Füllungsplatten aus Fiber-Silikat
mit beidseitigen Aluminiumblechen.

Zubehör für Aluminium-Rauchschutztür zweiflügelig

- 1.) Schloss mit Panikfunktion
- 2.) Elektrischer Türöffner
- 3.) Obentürschließer mit integriertem Rauchmelder
und Haltemagnet
- 4.) Einputzzarge
- 5.) Profilschließzylinder

z.B. zweiflügelige Türe DIN rechts

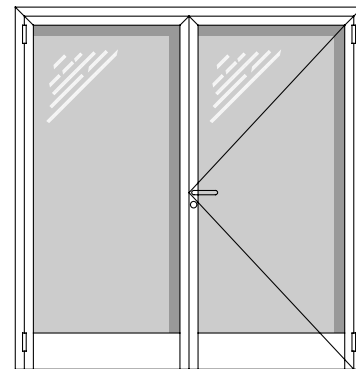

Rohbaulichte	B x H =	mm
Fußbodenaufbau	F =	mm
lichtes Durchgangsmaß	b x h =	mm
DIN-Richtung		
nach innen/außen aufgehend		
Türfüllung		
Wandanschluss		
Rahmen mit Pratzen oder Dübelmontage		
Zubehör		
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.		
Für die Fertigstellung benötigen wir Gebäudegrundrisse.		

SCHÜCO

07/10

technische Änderungen vorbehalten · Nachdruck verboten



elementbau
glogger

Pfaffenhofener Straße 4 · 86167 Augsburg
Fon (08 21) 790 85-0 · Fax (08 21) 790 85-41
www.glogger.de · E-Mail: info@glogger.de

Aluminium-Rauchschutztüre 5.11

