

Aluminium-Sicherheitstüre RC 2 5.4

Aluminium-Sicherheitstüre RC 2, einflügelig,
einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC 2
mit Prüfzeugnis

lieferbar in

Aluminium EN AW-6060 T66

Rohbaulichte _____ x _____ mm

Aluminiumprofile System SCHÜCO ADS 65 HD,
wärmegeämmt nach DIN EN ISO 10077-2.

Oberfläche der Aluminiumprofile eloxiert
oder
in Edelstahl-Optik (Schliffbild Korn 180)
oder
nach RAL farbbeschichtet.

Beschlag

- 2 Stück Drücker
- 1 Stück Schwenkriegelbolzenschloss mit
Aufbohrschutz geprüft nach DIN 18251 Kl. 3
- 3 Stück Schließplatten
- 1 Stück Sicherheitsrosette mit verdeckter
Befestigung
- 2 Stück bandseitige Falzverriegelung
- 3 Stück 3-tlg. Türbänder, nicht ausreißbar

Türfüllung

Verglasung P4A nach DIN EN 356 und APTK-
Dichtprofilen.

alternativ

Aluminiumisolierpaneel entsprechend DIN 52290.


Zubehör für Aluminiumtüre einbruchhemmend

- 1.) Obentürschließer
- 2.) Schloss mit Antipanikfunktion
- 3.) Profilschließzylinder nach DIN 18252 Kl. P2 BZ

Hinweis:

Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich mit
einfachen Werkzeugen, wie Schraubendreher, Zange
und Keile, das verschlossene und verriegelte Bauteil
aufzubrechen.

z.B. einflügelige Türe DIN rechts

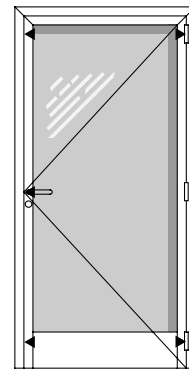

| | | |
|---|---------|----|
| Rohbaulichte | B x H = | mm |
| Fußbodenaufbau | F = | mm |
| lichtes Durchgangsmaß | b x h = | mm |
| DIN-Richtung | | |
| nach innen/außen aufgehend | | |
| Türfüllung | | |
| Wandanschluss | | |
| Rahmen mit Pratzen oder Dübelmontage | | |
| mit oder ohne unterem Anschlag | | |
| Zubehör | | |
| Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein. | | |
| Für die Fertigstellung benötigen wir Gebäudegrundrisse. | | |

SCHÜCO

09/16

technische Änderungen vorbehalten · Nachdruck verboten



elementbau
glogger

Pfaffenhofer Straße 4 · 86167 Augsburg
Fon (08 21) 790 85-0 · Fax (08 21) 790 85-41
www.glogger.de · E-Mail: info@glogger.de

Aluminium-Sicherheitstüre RC 2 5.4

