

## Edelstahl-Brandschutztüre T30 5.24

**Edelstahl-Brandschutztüre T30**, einflügelig,  
nach DIN 4102  
mit Prüfzeugnis

lieferbar in

Edelstahl 1.4301 V2A geschliffen Korn 400

Edelstahl 1.4404 V4A geschliffen Korn 400

**Rohbaulichte** \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm

#### Edelstahlprofile

wärmedämmend nach E DIN V 4108-4,

äußere Glashalteleiste angewalzt,

innere Glashalteleiste geklipst.

Dichtungen im Türstock und Türflügel

eingeklemmt, auswechselbar.

Schweißnähte sichtbar und nachbehandelt,

nicht verschliffen.

#### Beschlag

2 Stück Drücker aus Edelstahl nach DIN 18273

1 Stück Riegelfallenschloss

2 Stück 2-tlg. Bänder

3 Stück Sicherungsbolzen

1 Stück Obentürschließer

#### Türfüllung

Brandschutzverglasung F 30 nach DIN 4102.

#### alternativ

Füllungsplatten aus Promatect H mit

Edelstahlverkleidung.

#### Zubehör für Edelstahl - Brandschutztüre einflügelig

1.) Schloss mit Panikfunktion


2.) Elektrischer Türöffner

3.) Obentürschließer mit integriertem Rauchmelder  
und Haltemagnet

4.) Rauchdichtheit nach DIN 18095

5.) Profilschließzylinder

z.B. einflügelige Türe DIN rechts

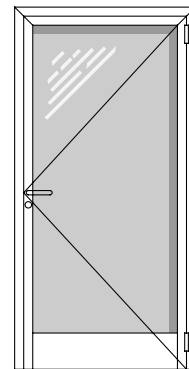

Rohbaulichte	B x H =	mm
Fußbodenaufbau	F =	mm
lichtes Durchgangsmaß	b x h =	mm
DIN-Richtung		
nach innen/außen aufgehend		
Türfüllung		
Wandanschluss		
Rahmen mit Pratzen oder Dübelmontage		
Zubehör		
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.		
Für die Fertigstellung benötigen wir Gebäudegrundrisse.		



## Edelstahl-Brandschutztüre T30 5.24

