

Edelstahl-Rauchschutztüre 5.22

Edelstahl-Rauchschutztüre, einflügelig,
nach DIN 18095
mit Prüfzeugnis

lieferbar in

Edelstahl 1.4301 V2A geschliffen Korn 400

Edelstahl 1.4404 V4A geschliffen Korn 400

Rohbaulichte _____ x _____ mm

Edelstahlprofile

äußere Glashalteleiste angewalzt,

innere Glashalteleiste geklipst.

Dichtungen im Türstock und Türflügel
eingeklemmt, auswechselbar.

Schweißnähte sichtbar und nachbehandelt,
nicht verschliffen.

Beschlag:

- 1 Stück Drückergarnitur Edelstahl
nach DIN 18273
- 1 Stück Riegelfallenschloss
- 2 Stück Edelstahl-Zylinderrosetten
- 2 Stück 2-tlg. Türbänder, Edelstahl
- 1 Stück Obentürschließer
- 1 Stück automatische Türdichtung

Türfüllung

Pyranglas, Pyroswiss RS,
Einscheibensicherheitsglas ESG,
Verbundsicherheitsglas VSG.


alternativ

Edelstahlisierpaneel entsprechend DIN 52290,
Füllungsplatten aus Promatect H mit beidseitigen
Edelstahlblechen.


Zubehör für Edelstahl-Rauchschutztüre einflügelig

- 1.) Schloss mit Panikfunktion
- 2.) Elektrischer Türöffner
- 3.) Obentürschließer mit integriertem Rauchmelder
und Haltemagnet
- 4.) Profilschließzylinder

z.B. einflügelige Türe DIN rechts

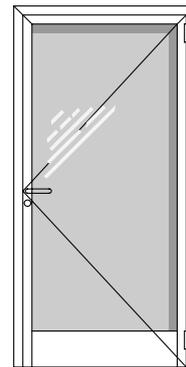

Rohbaulichte	B x H =	mm
Fußbodenaufbau	F =	mm
lichtes Durchgangsmaß	b x h =	mm
DIN-Richtung		
nach innen/außen aufgehend		
Türfüllung		
Wandanschluss		
Rahmen mit Pratzen oder Dübelmontage		
mit oder ohne unterem Anschlag		
Zubehör		
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.		
Für die Fertigstellung benötigen wir Gebäudegrundrisse.		



Edelstahl-Rauchschutztüre 5.22

