

Einsteighilfe Typ „München“ 2.14

Einsteighilfe Typ „München“,
 einholmig, **Bauart geprüft**
 nach DIN 19572 : 2008–10

lieferbar in

Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

Extra lange Bauart für Schächte mit Schachtringen oder Schmutzfängern, bei denen die Hülse tiefer als üblich befestigt werden muss.

Halterrohr Ø 48 mm mit Griff und Sicherungsbolzen, Länge L = 2000 mm

Führungshülse Ø 57 mm mit Bajonettverschluss

Vorgerichtet für Dübelmontage, zwischen *oder* neben der Leiter, bzw. Steigeisengang.

Durch Drehen und Heben wird das ausgezogene Halterrohr nach Gebrauch entriegelt und im Schacht versenkt (Ausführungsform 1).

alternativ

Durch Drehen und Herausziehen kann die Haltestange herausgenommen und in mehreren Schächten eingesetzt werden (Ausführungsform 2).

Befestigungsmittel 4 Stück HILTI-Durchsteckanker V4A M10 inklusiv, baurechtlich zugelassen.

Einsteighilfe geeignet in Kombination mit


Einsteigleiter siehe → Einsteigleiter 2.1

Steigtritte siehe → Steigtritt 2.12

Steigkästen siehe → Steigkasten 2.11


Ausführungsform 1

Halterrohr verbleibt im Schacht

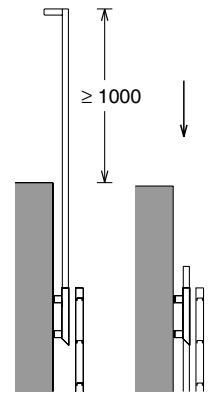

Ausführungsform 2

Halterrohr verwendbar für mehrere Schächte

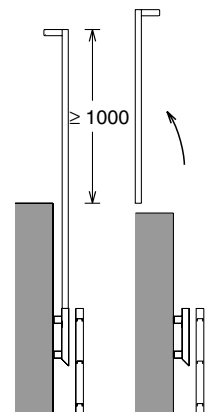

Ausführungsform	
Zubehör	

