

Flutventil 8.6.1

Flutventil für Nachklär- und Belebungsbecken

lieferbar in

Edelstahl 1.4571 V4A geätzt und passiviert


Flutventil DN _____ PN 10

zum Einbau in den Beckenboden, um das Aufschwimmen des leeren Beckens bei hohem Grundwasserspiegel zu verhindern.

Verschlussdeckel bei gefülltem Becken mit dem Flutventil verschraubt, gewährleistet absolute Dichtigkeit gegen Auslaufen von belastetem Wasser in das Grundwasser. Bei leerem Becken **muss** der Verschlussdeckel abgenommen werden.

Anschlussstutzen entsprechend dem Innendurchmesser der Drainageleitung, mittels Rohrschellen befestigt.

Für die Fertigung benötigen wir eine Bauwerkszeichnung.

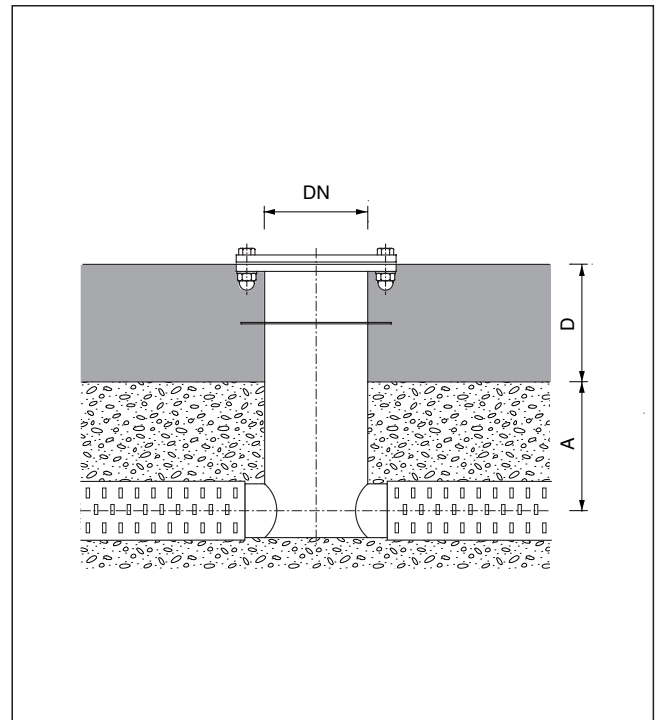

Werkstoff-Nr.	
Nenndurchmesser	DN = mm
Dicke Bodenplatte	D = mm
Abstand	A = mm
Innen-Ø der Drainageleitung	ID = mm
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein	