

Fußkratzer 4.5

Fußkratzer

lieferbar in

Edelstahl 1.4301 V2A gebleicht und passiviert

Stahl verzinkt

Winkelprofil vorgerichtet zum senkrechten Einbau.

(Ausführungsform 1)

alternativ

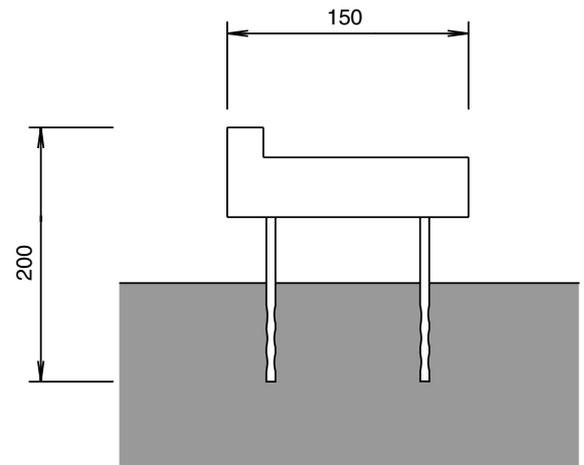
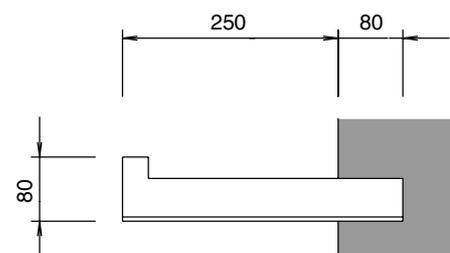
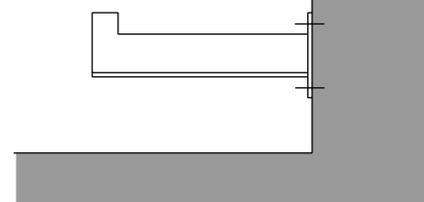
vorgerichtet zum waagrechten Einbau.

(Ausführungsform 2)

alternativ

vorgerichtet zum waagrechten Einbau für Dübelmontage.

(Ausführungsform 3)

Ausführungsform 1**Ausführungsform 2****Ausführungsform 3**

Werkstoff-Nr.	
Ausführungsform	
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.	

