

Lüftungsjalousie 6.10

Lüftungsjalousie einbruchgesichert
mit starren Lamellen
für die Wandaußenseite

lieferbar in

Edelstahl 1.4301 V2A gebeitzt und passiviert
Edelstahl 1.4571 V4A gebeitzt und passiviert

Mauerlichte _____ x _____ mm

Einbaurahmen als Z-Profil 50 / 45 / 25 / 3 mm.

auf Wunsch zusätzlich

mit verlängertem Mauerfutter, z.B. zum Überbrücken
der Isolierung bei einem zweischaligen Mauerwerk.


Lamellen S-förmig gekantet,
Materialstärke 3 mm, völlig überlappend,
starr eingeschweißt und stochersicher.

Insektenschutzgitter aus Edelstahl
Maschung 1,0 / 1,0 mm,
auf den Einbaurahmen aufgeklebt.

Befestigung mittels Dübellaschen in der
Mauerlaibung, von außen nicht demontierbar.

Zusatz für Lüftungsjalousie einbruchgesichert

- 1.) abnehmbarer Rahmen mit Insektenschutzgitter,
Maschung 1,0 / 1,0 mm
- 2.) abnehmbarer Rahmen mit einer Filtermatte,
z.B. gegen Blütenpollen
- 3.) abnehmbarer Rahmen mit Vogel- und
Insektenschutzgitter, Maschung 10 / 10 mm
bzw. 1,0 / 1,0 mm
- 4.) verschließbare Jalousie für die Wandinnenseite
siehe → Jalousie mit verschließbaren Lamellen 6.8
- 5.) Rahmen RR 40 / 40 / 2 inkl.
Bohrungen zur Dübelmontage auf der
Wandaußenseite und Laschen für die Aussparung.
- 6.) Lüftungsjalousie mit Stock- und Flügelprofil
aus RR 40 / 40 / 2 mm abschließbar durch
Riegelschloss mit Anschweißbändern zum Öffnen.
siehe → Bildübersicht 6

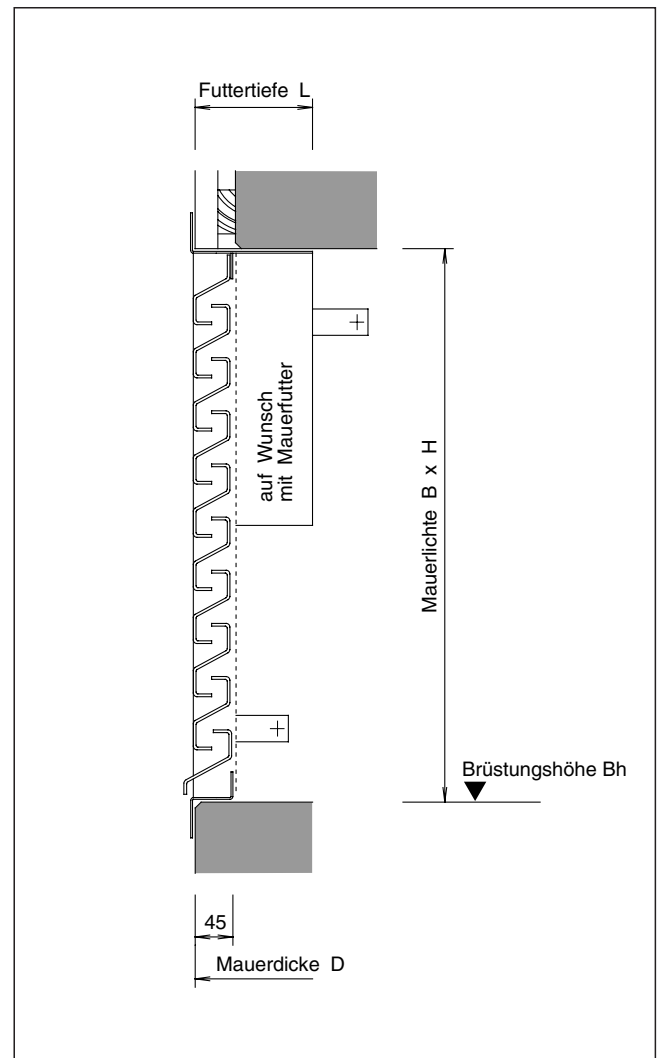

Werkstoff-Nr.		
lichte Breite	B =	mm
lichte Höhe	H =	mm
Mauerdicke	D =	mm
Brüstungshöhe	Bh =	mm
Futtertiefe	L =	mm
Zusatz		
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.		