

Lüftungsjalousie 6.8

Lüftungsjalousie mit verschließbaren Lamellen für die Wandinnenseite

lieferbar in

Edelstahl 1.4301 V2A gebeizt und passiviert
Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

Mauerlichte _____ x _____ mm


Einbaurahmen als Z-Profil 55 / 110 / 25 / 2 mm.

Lamellen verschließbar, Materialstärke 2 mm, im geschlossenen Zustand völlig übergreifend, durch Kettenzugbedienung verschiedene Einstellmöglichkeiten.

Insektenschutzgitter aus Edelstahl
Maschung 1,0 / 1,0 mm,
auf den Einbaurahmen aufgeklebt.

Zusatz für Lüftungsjalousie verschließbar

- 1.) abnehmbarer Rahmen mit Insektenschutzgitter, Maschung 1,0 / 1,0 mm
- 2.) abnehmbarer Rahmen mit einer Filtermatte, z.B. gegen Blütenpollen
- 3.) abnehmbarer Rahmen mit Vogel- und Insektenschutzgitter, Maschung 10 / 10 mm bzw. 1,0 / 1,0 mm
- 4.) starre Jalousie für die Wandaußenseite
siehe → Lüftungsjalousie mit starren Lamellen 6.9
siehe → Lüftungsjalousie, einbruchgesichert 6.10

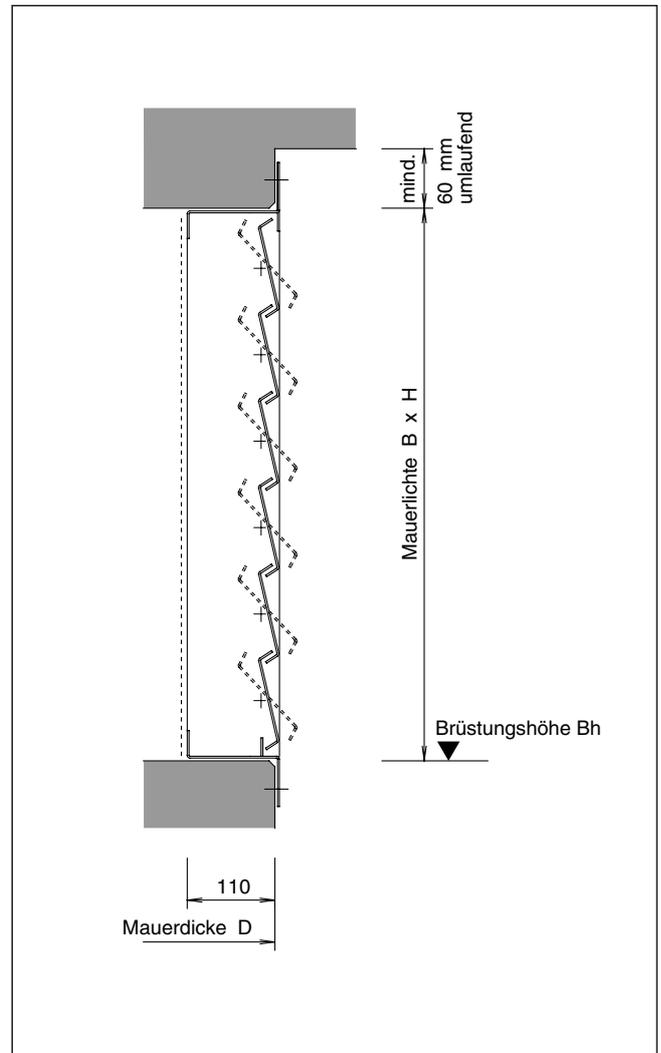

Werkstoff-Nr.	
lichte Breite	B = mm
lichte Höhe	H = mm
Mauerdicke	D = mm
Brüstungshöhe	Bh = mm
Bedienelement	links / rechts
Zusatz	
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.	