

Lüftungskamin 4.4

Lüftungskamin für den seitlichen Einbau

lieferbar in

Edelstahl 1.4301 V2A gebeizt und passiviert

Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

Lüftungskaminlänge L = _____ mm

Lüftungsrohr DN 150

mit Haube und insektensicherem Edelstahlsieb,

mit Mauerflansch zum Einbetonieren,

mit Entwässerungsabgang 1" und Sieb.

An der Behälterinnenseite mit zusätzlichem insektensicherem Edelstahlsieb im Rohr eingeschweißt (Ausführungsform 1).

alternativ

bei vorhandener Aussparung

mit rundumgeschweißtem Flansch,

vorgerichtet zum Andübeln an die



Behälteraußenseite, mit Insektengitterrahmen,

vorgerichtet zum Andübeln an die Behälterinnenseite (Ausführungsform 2).

Zubehör für Lüftungskamin

- 1.) Rohr-Mauerschelle vorgerichtet für Dübelmontage, tiefenverstellbar.
- 2.) Hochleistungs-Halbradial-Rohrventilator.
- 3.) Austauschbarer Pollenfilter M5 nach EN 779
- 4.) Biofilter zur Geruchsreduzierung

| | |
|--|----------------|
| Werkstoff-Nr. | |
| Ausführungsform | |
| Länge | L = _____ mm |
| Mauerdicke | D = _____ mm |
| Aussparung | BxH = _____ mm |
| Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein. | |
| Andere Nenndurchmesser auf Anfrage | |

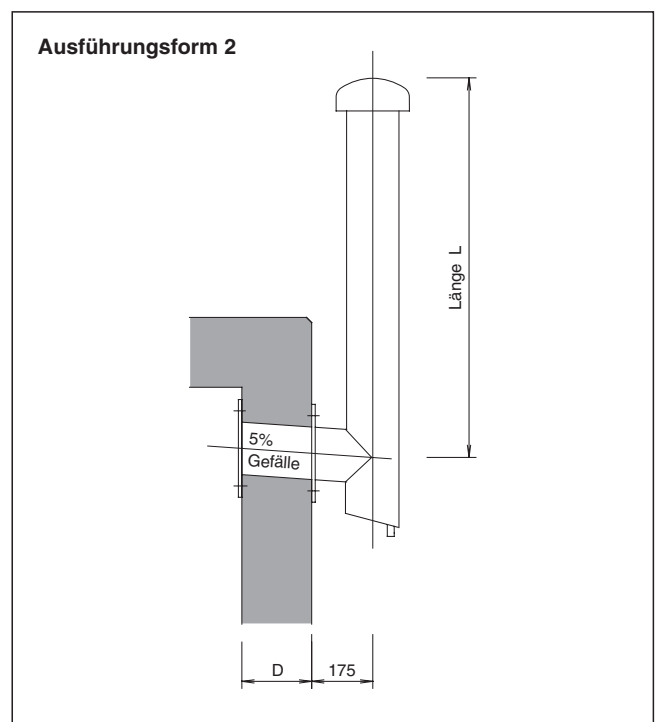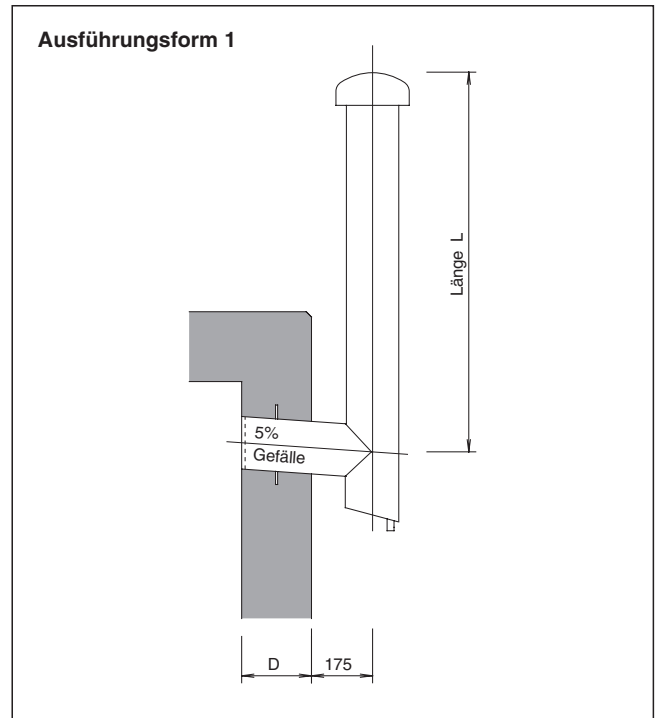

Alle Maße Achse Rohr in mm

