

Mauerdurchführung MD1 11.1

Mauerdurchführung Typ MD1, Anschluss einseitig

lieferbar in

Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

Mauerdurchführung Typ MD1, DN ____ PN ____

für einen einseitigen, wasserdichten

Flanschanschluss mittels Schrauben.

F-Stück zum direkten Anflanschen,
mit angeschweißten Hutmuttern in V4A.
Formstücklänge entsprechend der Mauerdicke,
mit mittig angeschweißtem Mauerdichtflansch.

Axiale Bewegungen und Abwinkelungen
des Anschlussrohres sind nicht möglich.

Die Mauerdurchführung kann vollkommen
überschalt werden.

Zusatz für Typ MD1


- 1.) Dichtflansch für Folienanschluss
- 2.) Im einbetonierten Bereich besandet,
Beschichtung auf Epoxydharzbasis,
geprüft nach DVGW Arbeitsblatt W270

Flanschenabmessungen für Druckstufe PN 10

siehe → Glatflansche 9.2

Rohrdurchmesser

siehe → Rohrabmessungen 9.1

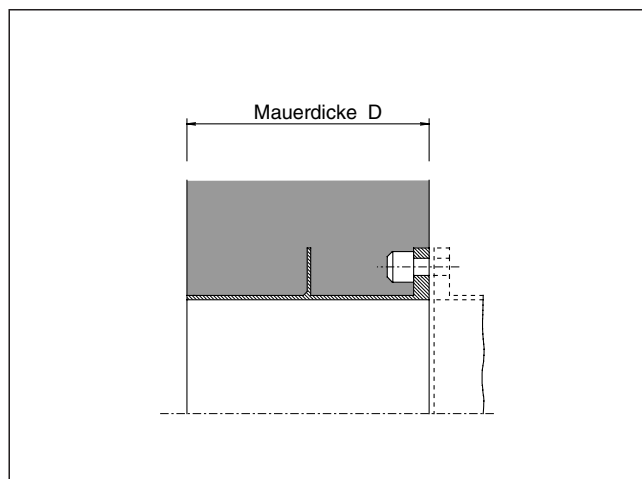

Werkstoff-Nr.	
Mauerdicke	D = mm
Nenn-Ø bzw. Außen-Ø des Anschlussrohres	DN = mm
Druckstufe	PN =
Zusatz	
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.	

