

## Mauerdurchführung MD3 11.2

### Mauerdurchführung Typ MD3, Anschluss zweiseitig

lieferbar in

Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

**Mauerdurchführung** Typ MD3, DN \_\_\_\_ PN \_\_\_\_

für einen zweiseitigen, wasserdichten Flanschanschluss mittels Schrauben.

**FF-Stück** zum direkten Anflanschen, mit angeschweißten Hutmuttern in V4A. Formstücklänge entsprechend der Mauerdicke, mit mittig angeschweißtem Mauerdichtflansch.

Axiale Bewegungen und Abwinkelungen des Anschlussrohres sind nicht möglich.

Die Mauerdurchführung kann vollkommen überschalt werden.

#### Zusatz für Typ MD3


- 1.) Dichtflansch für Folienanschluss
- 2.) Im einbetonierten Bereich besandet, Beschichtung auf Epoxydharzbasis, geprüft nach DVGW Arbeitsblatt W270

Flanschenabmessungen für Druckstufe PN 10

siehe → Glatzflansche 9.2

Rohrdurchmesser

siehe → Rohrabmessungen 9.1

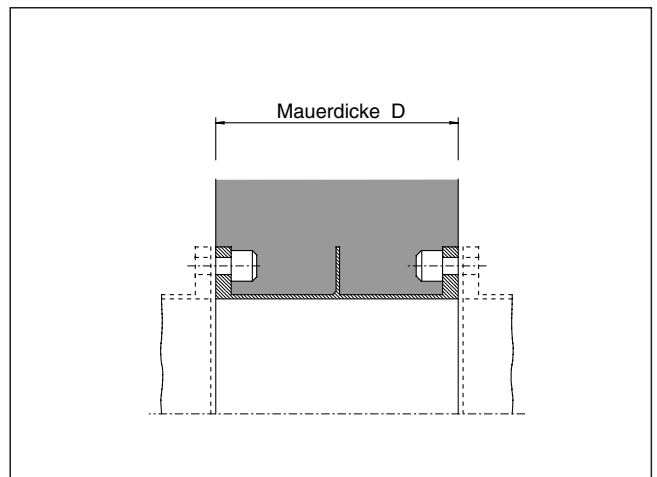

Werkstoff-Nr.	
Mauerdicke	D =                      mm
Nenn-Ø bzw. Außen-Ø des Anschlussrohres	DN =                      mm
Druckstufe	PN =
Zusatz	
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.	

