

## Mauerdurchführung MD5 11.3

### Mauerdurchführung Typ MD5, einseitig dichtend

lieferbar in

Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

**Mauerdurchführung** Typ MD5, DN \_\_\_\_ PN \_\_\_\_

einseitig dichtend,

zur wasserdichten Rohrdurchführung.

**F-Stück** mit angeschweißten Hutmuttern in V4A und Klemmflansch.

Formstücklänge entsprechend der Mauerdicke, mit mittig angeschweißtem Mauerdichtflansch.

**Keildichtung** lebensmittelecht und chlorbeständig, nach **DVGW**-Arbeitsblatt W270

und gemäß **KTW**-Empfehlung 1.3.13, mit Prüfzeugnis,

geeignet für eine Medientemperatur bis 85°.

geeignet für eine Medientemperatur bis 85°.

Axiale Bewegungen und Abwinkelungen des Durchgangsrohres sind möglich.

Die Mauerdurchführung kann vollkommen überschalt werden.

#### Zusatz für Typ MD5



- 1.) FF-Stück zur Aufnahme von Axialkräften
- 2.) Dichtflansch für Folienanschluss
- 3.) Im einbetonierten Bereich besandet, Beschichtung auf Epoxydharzbasis, geprüft nach DVGW Arbeitsblatt W270

Flanschenabmessungen für Druckstufe PN 10

siehe → Glattflansche 9.2

Rohrdurchmesser

siehe → Rohrabmessungen 9.1

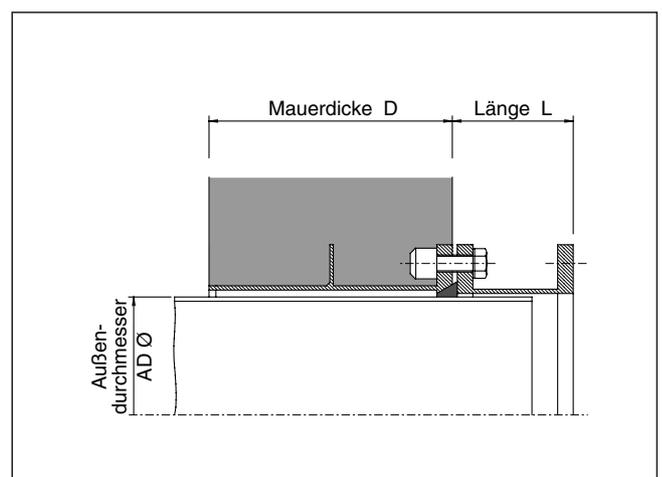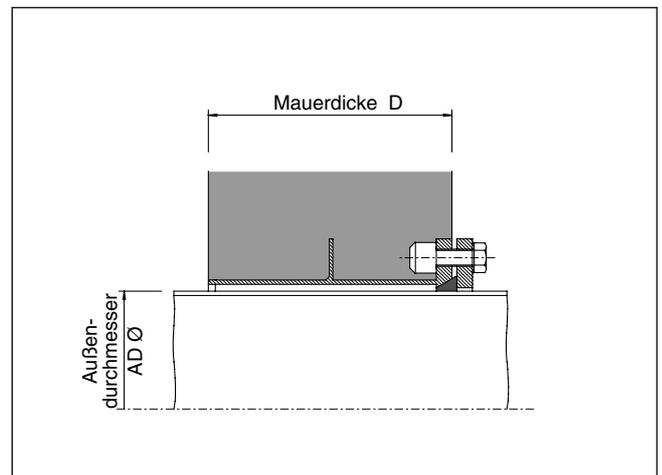

Werkstoff-Nr.	
Mauerdicke	D =                      mm
Außen-Ø des Durchgangsrohres	AD =                      mm
Druckstufe	PN =                      mm
Länge	L =                      mm
Zusatz	
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.	

