

Probeentnahmehahn und Ablasshahn 9.18

Probeentnahmehahn und Ablasshahn


lieferbar in

Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

Probeentnahmehahn für die Entnahme von Wasserproben in Wasserwerken, Hochbehältern und Wasseraufbereitungsanlagen.

Entnahmehahn wird in abflammbarer Ausführung geliefert.

Mit dem gebogenen Auslauf-Hahn ist eine problemlose Montage in Gewindemuffen möglich.

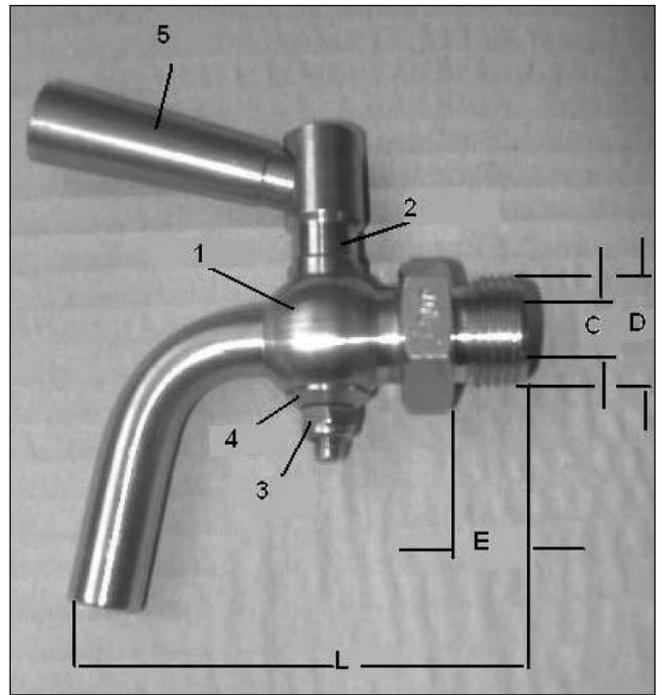

Armaturenanschluss	Withworthgewinde DIN 259
Gewinde	R 1/8" - R 1"
Nennndruck abflammbar	6 bar
Betriebstemperatur (°C)	50
Bemerkungen	blank gedreht

D	L	SW	C	E
R 1/8"	55	19	4	10
R 1/4"	55	19	4	10
R 3/8"	60	22	6	10
R 1/2"	75	27	8	14
R 3/4"	95	32	12	16
R 1"	115	41	15	20

