

## Rohrunterstützung 9.16

### Rohrunterstützung

lieferbar in

Edelstahl 1.4301 V2A gebeizt und passiviert

Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

**Rohrunterstützung** Rohr DN \_\_\_\_\_

Rohraufgabe höhenverstellbar  $\pm 30$  mm.





**Ständerrohr** aus C-Profil,  
nach statischen Erfordernissen,  
mit einer Bodenplatte zum Andübeln  
auf den Rohfußboden,  
bzw. auf den fertigen Fußboden,  
einschließlich Befestigungsmaterial.

**Hinweis:**

Ausführungsform 2 und 3 kann  
auch als Rohraufhängung  
gebaut werden.

**Zusatz** für Rohrunterstützung

1.) Moosgummi Auflage

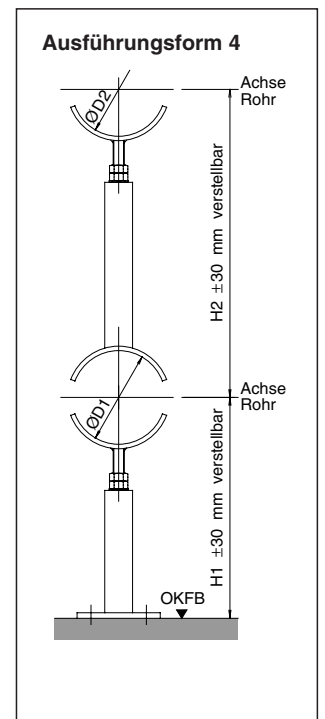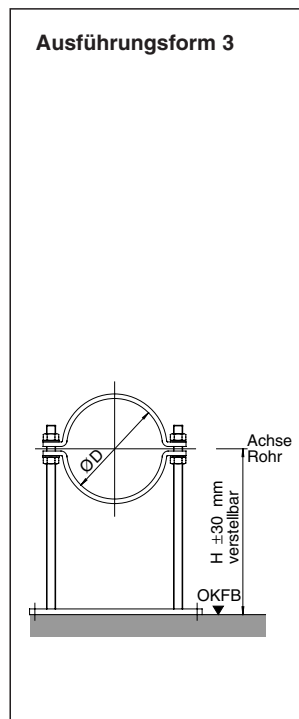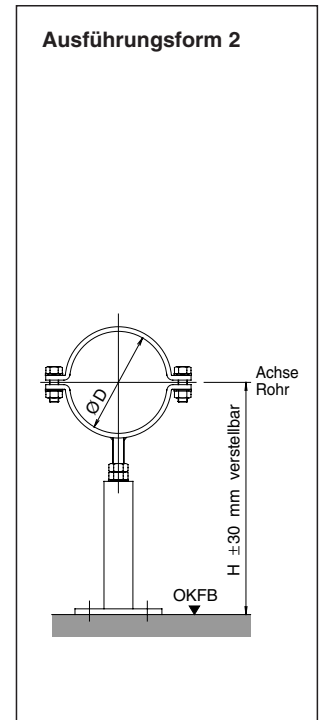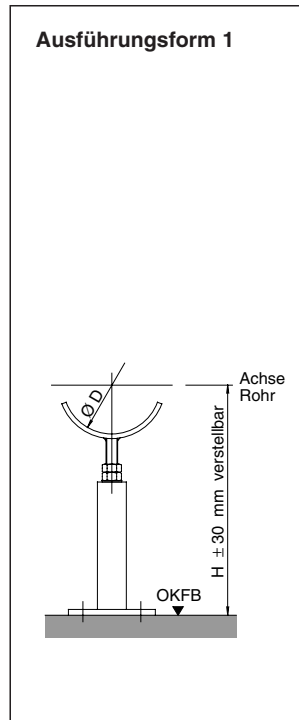

Werkstoff-Nr.	
Ausführungsform	
Rohraußen-Ø	Ø D1 =                      mm
Rohraußen-Ø	Ø D2 =                      mm
Abstand	H1 =                      mm
Abstand	H2 =                      mm
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.	

