

Saugrohr Löschwasseranschluss 9.14.1

Saugrohr

für Löschwasser-Sauganschlüsse nach DIN 14244
lieferbar in

Edelstahl 1.4301 V2A gebeizt und passiviert

Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

Saugrohr DN 125 Länge = _____ mm
2-teilig, bestehend aus

Oberteil, l = 550 mm, rot lackiert RAL 3000,
mit Blindkupplung einschließlich Kette
nach DIN 14313 (A) aus Aluminium
und Festkupplung mit metallischer Dichtfläche
nach DIN 14319 (A) mit Außengewinde aus
Aluminium,
mit Flanschanschluss DN 125 PN 10 ähnlich DIN 2576
mit reduzierter Blattdicke, einschließlich Schrauben
und Dichtung mit Stahleinlage.


Unterteil als F-Stück
mit Flanschanschluss DN 125 PN 10 ähnlich DIN 2576
mit reduzierter Blattdicke.

Zubehör für Saugrohr

- 1.) Mauerdichtflansch zum Einbetonieren.
- 2.) Dübelflansch zum Aufschrauben.
- 3.) Rohr-Mauerschelle für Dübelmontage,
tiefenverstellbar, Form 3.
- 4.) Antiwirbelplatte Ø 600 mm, verschraubt.
- 5.) Saugkorb aus Lochblech,
demontierbar vom Saugrohr.
- 6.) Peilstützen und Stopfen 1" im Oberteil.
- 7.) Hinweisschild nach DIN 4066-B2.
- 8.) Pfosten für Hinweisschild, l = 2000 mm,
mit Halterung am Oberteil.

Hinweis:

Beim Fehlen einer Pumpensumpfvorlage
wird der Einsatz einer Antiwirbelplatte
empfohlen,

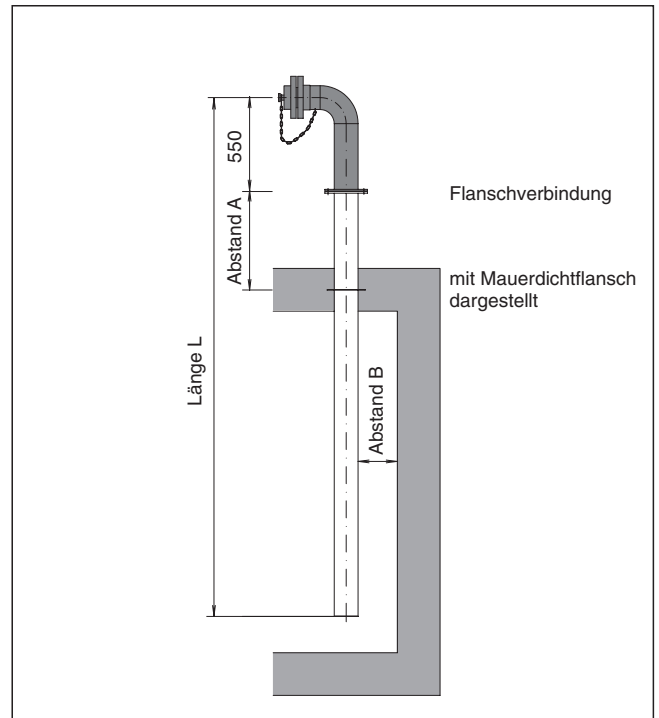

Werkstoff-Nr.	
Löschwasser-sauganschluss	A
Länge	L = _____ mm
Abstand	A = _____ mm
Abstand	B = _____ mm
Zubehör	
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.	