

## Saugrohr 9.14

### Saugrohr

lieferbar in

- Edelstahl 1.4301 V2A gebleicht und passiviert
- Edelstahl 1.4571 V4A gebleicht und passiviert

**Saugrohr**, DN \_\_\_\_\_ Länge = \_\_\_\_\_ mm  
mit Mauerdichtflansch zum Einbetonieren.

**Blindkupplung** einschließlich Kette nach DIN 14313 (A), 14312 (B), 14311 (C) und Festkupplung mit Innengewinde aus Aluminium mit Gummidichtung nach DIN 14309 (A), 14308 (B), 14307 (C).


**Saugkorb** aus Lochblech, Rundlochung in versetzten Reihen (Die relative freie Lochfläche beträgt das 2-3 fache des Rohrquerschnittes, die Bohrungen Ø 6 mm).

Seiherkorb demontierbar am Saugrohr befestigt.

### Zubehör für Saugrohr

- 1.) Flanschverbindung zur nachträglichen Demontage des Saugrohroberteils.
- 2.) Rohr-Mauerschelle vorgerichtet für Dübelmontage, tiefenverstellbar, Form 3.
- 3.) Peilstützen und Stopfen 1".
- 4.) Dübelflansch zum Aufschrauben.
- 5.) Blindkupplung mit Schloss.
- 6.) Blind- und Festkupplung aus Edelstahl 1.4571, Dichtring aus Viton..
- 7.) Hinweisschild nach DIN 4066-B2.
- 8.) Pfosten für Hinweisschild, l = 2000 mm, mit Halterung am Oberteil.

Sauganschluss	Festkupplung m. Gummidichtung	Innengewinde Festkupplung	Saugrohr-nennweite
A	DIN 14309	4"	DN 125
B	DIN 14308	2 1/2"	DN 100
C	DIN 14307	2"	DN 80

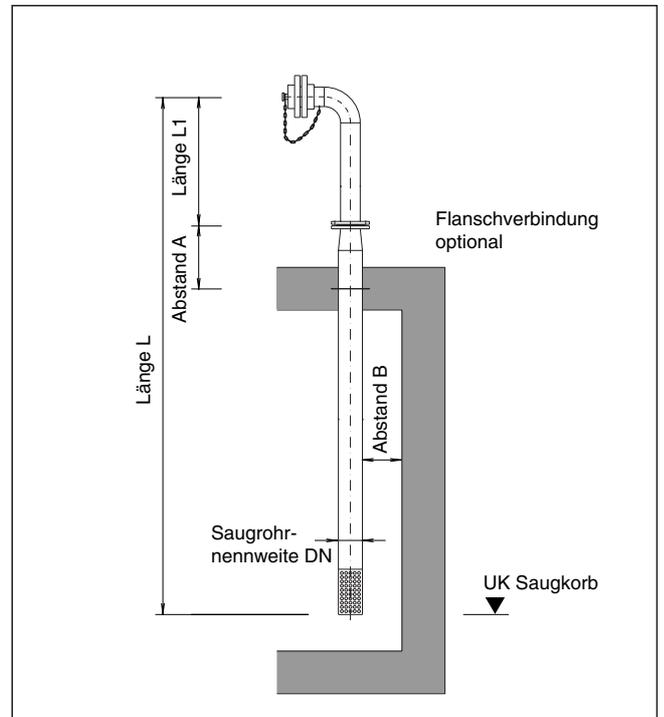

Werkstoff-Nr.			
Sauganschluss	A	B	C
Länge	L =		mm
Länge L1	L1 =		mm
Abstand	A =		mm
Abstand	B =		mm
Zubehör			
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.			