


Schachtabdeckung 1.6

Schachtabdeckung, begeh- und befahrbar bis 50 kN Radlast nach DIN 1072 tagwasserdicht u. geruchsicher mit übergreifendem Deckel, **nicht** für fließenden Verkehr geeignet.

lieferbar in

Edelstahl 1.4301 V2A gebeizt und passiviert
Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

für lichte Schachtweite _____ x _____ mm

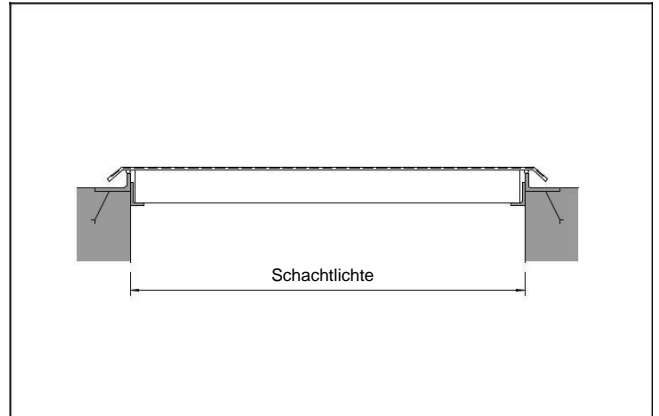

Grundrahmen aus Winkelprofil mit angeschweißten Mauerankern zum Einbetonieren, mit einer umlaufenden, insekten- und frostsicheren Neoprene-Dichtung, auswechselbar.

auf Wunsch

Zarge vorgerichtet für Dübelmontage, einschließlich Befestigungsmaterial (nur bei begehbarer Ausführung möglich).

Deckel aus Edelstahltränenblech, Rutschhemmungsklasse R12, abnehmbar, umlaufend übergreifend, 3-mal verschraubt (Ausführungsform 1).

alternativ

Deckel am Grundrahmen unlösbar durch Scharniere angeschlagen, aufklappbar 100° (Ausführungsform 2).

Aufhaltevorrückung innenliegend (nur von Hand zu lösen), wartungsfrei, schützt vor unbeabsichtigtem Zufallen des Deckels.

Verschluss mittels Edelstahlschrauben.

Hinweis:

Montage nur in geschlossenem Zustand.

Bestellnummer	
Werkstoff-Nr.	
Ausführungsform	
Zargenform	
Sondergrößen auf Anfrage	

Schachtlichte (quadratisch)	Bestell-Nr. begehbar	Bestell-Nr. befahrbar bis 5 kN Radlast	Bestell-Nr. befahrbar bis 50 kN Radlast
600 x 600	4066	4166	4266
800 x 800	4088	4188	4288
1000 x 1000	4011	4111	4211
	begehbar	PKW-befahrbar	Brückenklasse 30
	einsetzbar in Flächen der Klasse A	einsetzbar in Flächen der Klasse B	bedingt einsetzbar in Flächen der Klasse D
Radlast nach DIN 1072 → siehe Information 1.1 Verkehrsflächen nach DIN 1229 → siehe Information 1.1			