

## Schachtabdeckung 1.7


**Schachtabdeckung**, begeh- und befahrbar bis 50 kN Radlast nach DIN 1072 tagwasserdicht u. geruchsicher mit eingelegtem Deckel zum ebenerdigen Einbau, für **fließenden** Verkehr geeignet.

lieferbar in

Edelstahl 1.4301 V2A gebeizt und passiviert

Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

für lichte Schachtweite \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm

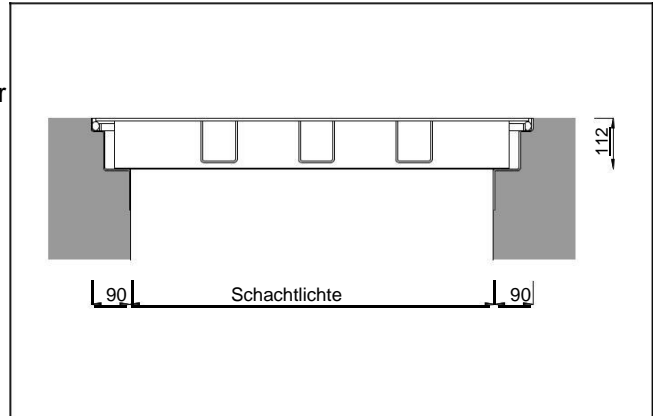

**Grundrahmen** aus gekantetem Blech mit angeschweißten Mauerankern zum Einbetonieren, mit einer umlaufend eingelegten Gummidichtung, auswechselbar.

**Deckel** aus Edelstahltränenblech und unterseitig angebrachten Tragprofilen, bemessen nach den statischen Erfordernissen, Rutschhemmungsklasse R12 Deckel herausnehmbar mittels Aushebegriffen.

**Verschluss** mittels Edelstahlschrauben.

### Hinweis:

Montage nur in geschlossenem Zustand.

Schachtlichte (quadratisch)	Bestell-Nr. begehbar	Bestell-Nr. befahrbar bis 5 kN Radlast	Bestell-Nr. befahrbar bis 50 kN Radlast
600 x 600	5066	5166	5266
800 x 800	5088	5188	5288
1000 x 1000	5011	5111	5211
	begehbar	PKW-befahrbar	Brückenklasse 30
	einsetzbar in Flächen der Klasse A	einsetzbar in Flächen der Klasse B	bedingt einsetzbar in Flächen der Klasse D
Radlast nach DIN 1072 → siehe Information 1.1 Verkehrsflächen nach DIN 1229 → siehe Information 1.1			

Bestellnummer	
Werkstoff-Nr.	
Sondergrößen auf Anfrage	