

Steigbaum 2.7

Steigbaum mit Fallschutzschiene

lieferbar in

Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

Steigbaum L = _____ mm

Mittelholm ausgebildet als Fallschutzschiene mit unterem und oberem Endanschlag nach UVV.

Steigsprossen aus tiefgezogenem C-Profil Länge 350 mm, Abstand 280 mm, mit profilierter Auftrittsfläche mit hoher Rutschhemmung und seitlichen Endbegrenzungen.



Steigbaum vorgerichtet für den senkrechten Einbau mit Konsolen für Dübelbefestigung, einschließlich Befestigungsmaterial.

Zubehör für die Fallschutzschiene

siehe → Fallschutzschienenzubehör 2.9

Hinweis:

Bei Verwendung eines Fallschutzläufers entspricht der Steigbaum einer Absturzsicherung gemäß den Unfallverhütungsvorschriften.

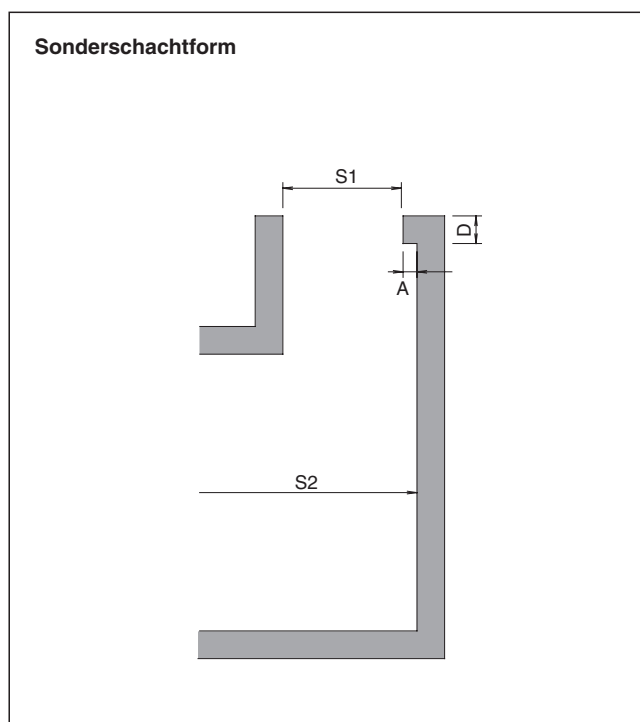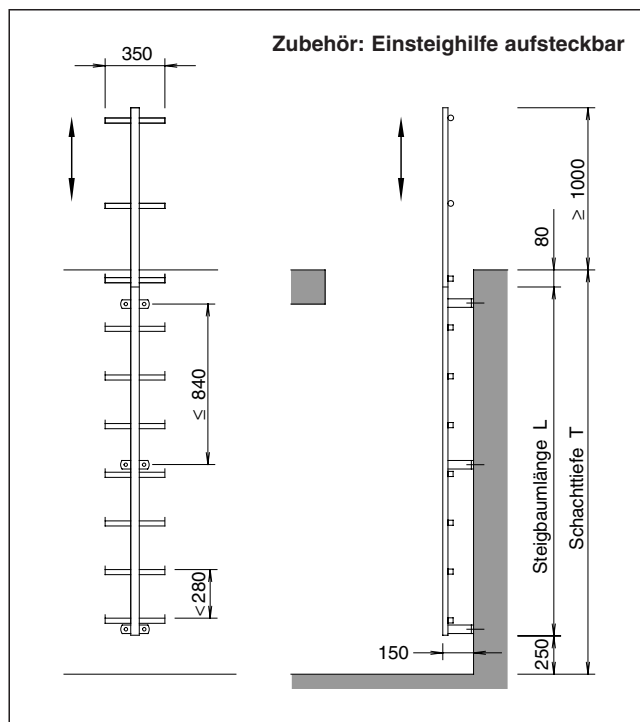

Werkstoff-Nr.		
lichte Schachtweite	S1 =	mm
lichte Schachtweite	S2 =	mm
Schachttiefe	T =	mm
Steigbaumlänge	L =	mm
Deckenstärke	D =	mm
Überstand	A =	mm
Zubehör		
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.		

