

## Steigtritt / Steigbügel 2.12

### Steigtritt

lieferbar in

Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

**Steigtritt** aus tiefgezogenem C-Profil mit profilierter Auftrittsfläche 25 mm tief, lichte Auftrittsbreite 350 mm.


**Seitenwangen** aus gekantetem Edelstahlblech, vorbereitet für Dübelbefestigung.

**Befestigungsmittel** HILTI-Express-Anker V4A M8 inklusiv, baurechtlich zugelassen.

### Zubehör

siehe → Fallschutzschiene für Steigeisengang 2.8

siehe → Fallschutzschienenzubehör 2.9

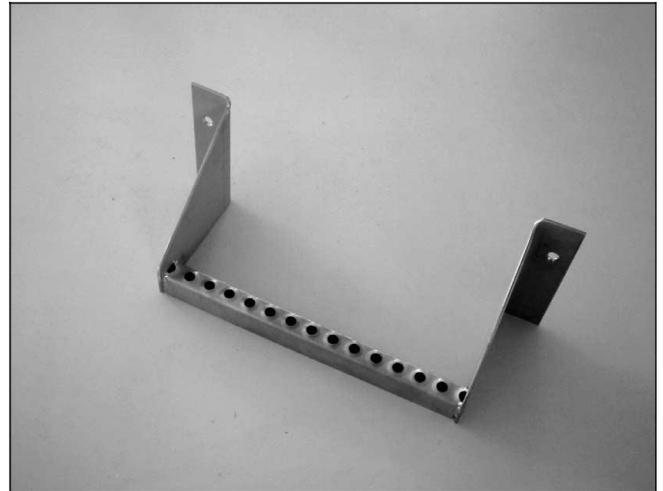

### Steigbügel

lieferbar in

Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

**Steigbügel** aus gebogenem Rundmaterial Ø 18 mm, mit profilierter Auftrittsfläche 25 mm tief, lichte Auftrittsbreite 300 mm.

**Befestigungsmittel** HILTI-Express-Anker V4A M10 inklusiv, baurechtlich zugelassen.

### Zubehör

siehe → Fallschutzschiene für Steigeisengang 2.8

siehe → Fallschutzschienenzubehör 2.9

