

## Stengeleinlauf 8.5

### Stengeleinlauf

lieferbar in

- Edelstahl 1.4301 V2A    gebleicht und passiviert
- Edelstahl 1.4571 V4A    gebleicht und passiviert
- Stahl verzinkt

#### Mauerrohr DN \_\_\_\_\_

mit Mauerdichtflansch zum Einbetonieren.

**Prallteller** auf dem Mauerrohr aufgeschweißt  
(Ausführungsform 1).


*alternativ*

Prallteller zum Andübeln  
(Ausführungsform 2).


#### Zusatz für Stengeleinlauf

- 1.) Anschlussmuffe  
(gewünschten Innendurchmesser der Muffe angeben)
- 2.) Anschlussflansch ähnlich DIN 2576, jedoch  
mit reduzierter Blattstärke, gebohrt nach PN 10.

Ausführungsform 1

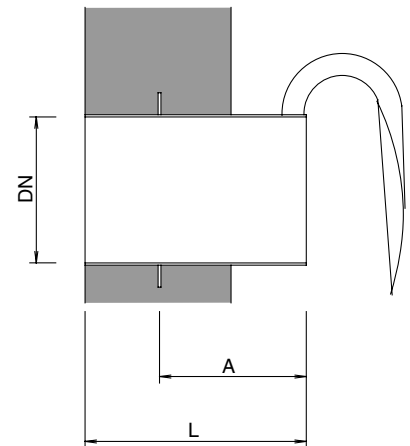

Ausführungsform 2

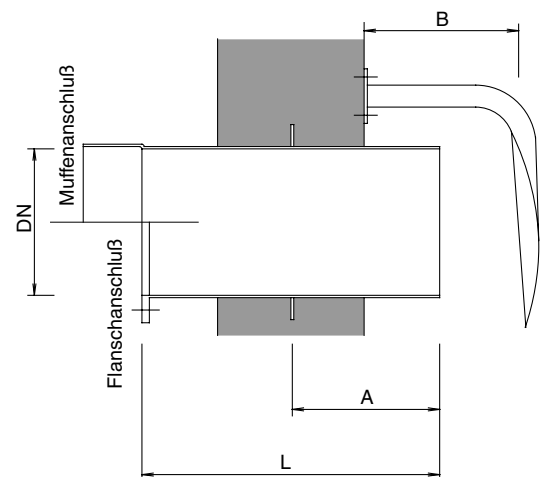

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Werkstoff-Nr.  |                             |
| Ausführungsform  |                             |
| Mauerrohrlänge   | L =                      mm |
| Abstand Mauerdichtflansch  | A =                      mm |
| Abstand Prallteller  | B =                      mm |
| Nenn Durchmesser   | DN =                    mm  |
| Zusatz   |                             |
| Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein. |                             |

