

Tauchwand 8.1

Tauchwand

lieferbar in

Edelstahl 1.4301 V2A gebleicht und passiviert

Edelstahl 1.4571 V4A gebleicht und passiviert

Aluminium Al Mg 3

Gesamtlänge L = _____ mm

Tauchwandhöhe H = _____ mm

Blechdicke S = _____ mm

Tauchwand in Einzellängen von 3 m für rechteckige Absetzbecken mit schraubbaren Stoßverbindungen.

alternativ


für runde Absetzbecken.

Wandabstandhalter, Z-förmig gekantet, Wandabstand 300 mm, Tauchwand und Wandabstandhalter verschraubt, vorgerichtet für Dübelbefestigung, einschließlich Befestigungsmaterial (Ausführungsform 1).


Deckenabstandhalter aus RR 50 / 25 / 2 mm Wandabstand 300 mm, Tauchwand und Deckenabstandhalter verschraubt, vorgerichtet für Dübelbefestigung, einschließlich Befestigungsmaterial (Ausführungsform 2).

Für die Fertigung benötigen wir eine Bauwerkszeichnung.

Ausführungsform 1

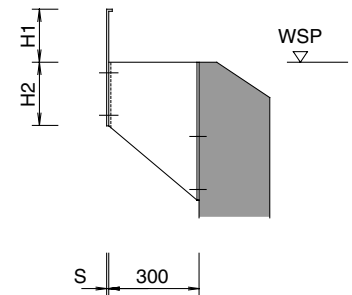

Ausführungsform 2

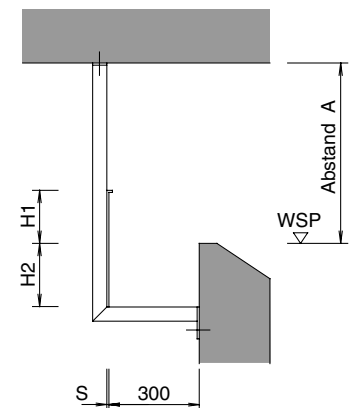

Werkstoff-Nr.	
Ausführungsform	
Gesamtlänge	L = _____ mm
Beckenradius	R = _____ mm
Anzahl Abstandhalter	
Höhe	H1 = _____ mm
Höhe	H2 = _____ mm
Abstand	A = _____ mm
Blechdicke	S = _____ mm
Größe Einbringöffnung	
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.	