

Schachtabdeckung 1.8

Schachtabdeckung, befahrbar, Klasse A, B od. D gem. DINEN124 u. DIN1229, tagwasserdicht u. geruchsicher mit aufklappbarem Deckel zum ebenerdigen Einbau, **nicht** für fließenden Verkehr geeignet.

lieferbar in

Edelstahl 1.4301 V2A gebeizt und passiviert

Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

für lichte Schachtwerte _____ x _____ mm
oder

für lichten Schachtdurchmesser Ø _____ mm

Sonderzarge gekantet, Standardhöhe 250 mm mit angeschweißten Mauerankern zum Einbetonieren, mit einer umlaufenden, aufgesteckten Gummidichtung, auswechselbar.

Deckel aus Edelstahltränenblech und unterseitig angebrachten Tragprofilen, bemessen nach den statischen Erfordernissen, Rutschhemmungsklasse R12. Deckel am Grundrahmen lösbar durch innenliegende Scharniere angeschlagen, aufklappbar 100°.

Edelstahl-Gasdruckfedern unterstützen das Öffnen des Deckels.


Verschluss mittels Inbus-Edelstahlschrauben, verschraubt und gesichert.

Zubehör für Schachtabdeckung, befahrbar

- 1.) Zylindereinsatz mit Schließzylinder
- 2.) Deckelisolierung
- 3.) 4-fach verschraubt, für **fließenden** Verkehr geeignet, **kein** Notausstieg möglich
- 4.) Anti-Panikverschluss als Notausstieg
- 5.) Umlaufende Kondenswasserrinne
- 6.) Schutzgitter aufklappbar als Absturzsicherung

Hinweis:

Schachtabdeckung muss in geschlossenem Zustand montiert werden.

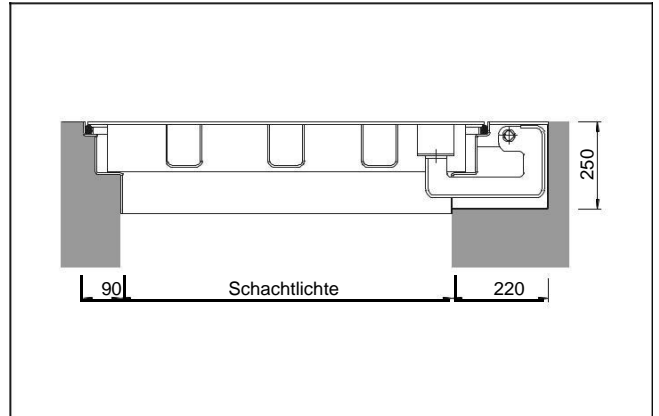

Schachtlichte	Bestell-Nr. Klasse A	Bestell-Nr. Klasse B	Bestell-Nr. Klasse D
600 x 600	6066	6166	6266
800 x 800	6088	6188	6288
1000 x 1000	6011	6111	6211
Ø 800	6008	6108	6208
Ø 1000	6001	6101	6201
	begehrbar 1,5 kN Radlast	PKW-befahrbar 5 kN Radlast	Lastannahme gemäß Brückenklasse 60 100 kN Radlast
Prüfkraft gemäß DIN EN 124 und DIN 1229 Radlasten gemäß DIN 1072 → siehe Informationen 1.1			

Bestellnummer	
Werkstoff-Nr.	
Zubehör	
Sondergrößen auf Anfrage	

