

Innenliegender Untersturz 4.9

Innenliegender Untersturz für die Überwindung von Höhenversätzen in der Kanalisation

lieferbar in

Edelstahl 1.4571/1.4404 V4A
gebeizt und passiviert

Rohr DN _____ Zulauf.


Einlaufrichter gekantet aus 3 mm Blech, zum Andübeln an gerader oder runder Wand.

Fallrohr mit offenem 70° Rohrbogen. Einfache Revision und Reinigung möglich.

alternativ

Einlaufrichter gekantet aus 3 mm Blech, zum Andübeln an gerader oder runder Wand, mit Stützen zum Anschluß eines bauseitigen Fallrohrs.

Rohrschelle passend zum Auslaufrohr zum Andübeln.

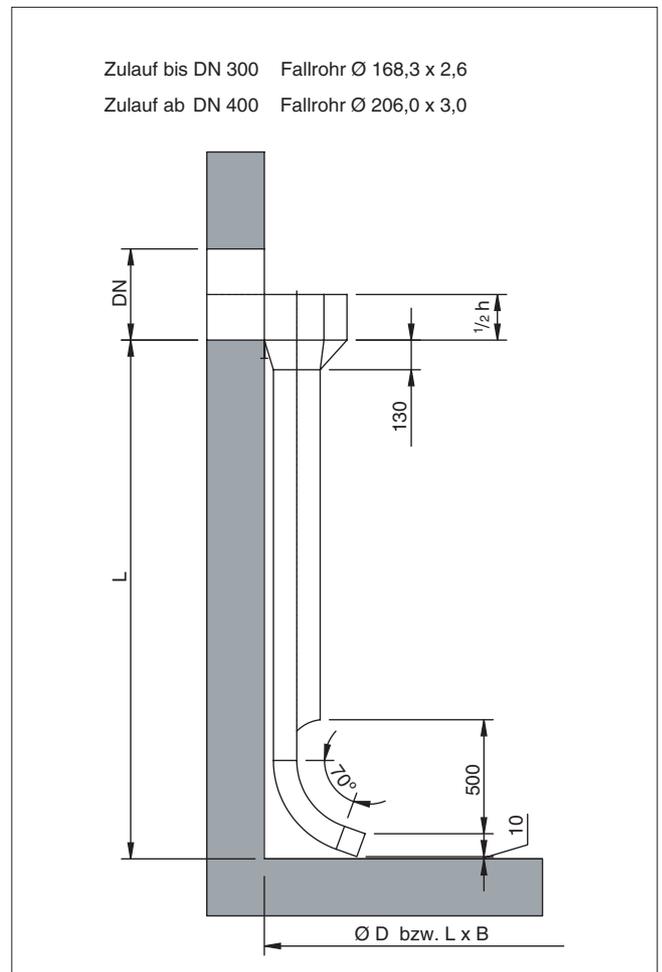

Werkstoff-Nr.	1.4571/1.4404	
Zulauf	DN =	
Schacht	ØD bzw. L x B = mm	
Fallrohr	Zulauf bis DN 300 Zulauf bis DN 400	DN 150 DN 200
UK Zulauf bis UK Ablauf	L =	mm
Zubehör		
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.		

