

Behälter-Übereich 9.10.1

Behälter-Übereich

lieferbar in

- Edelstahl 1.4541 V2A gebeizt und passiviert
- Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert


Q-Stück 90° DN1 _____

mit verlängertem Schenkel H = _____ mm,
 mit angeschweißtem Glattflansch ähnlich DIN 2576,
 mit reduzierter Blattstärke gebohrt nach PN _____
 und angeschweißtem Überlauftrichter DN2
 _____ (Ausführungsform 1)

Zusatz für Behälter-Übereich

- 1.) Schraubensatz mit Dichtung
- 2.) Mauerdurchführungen

siehe → Mauerdurchführungen 11

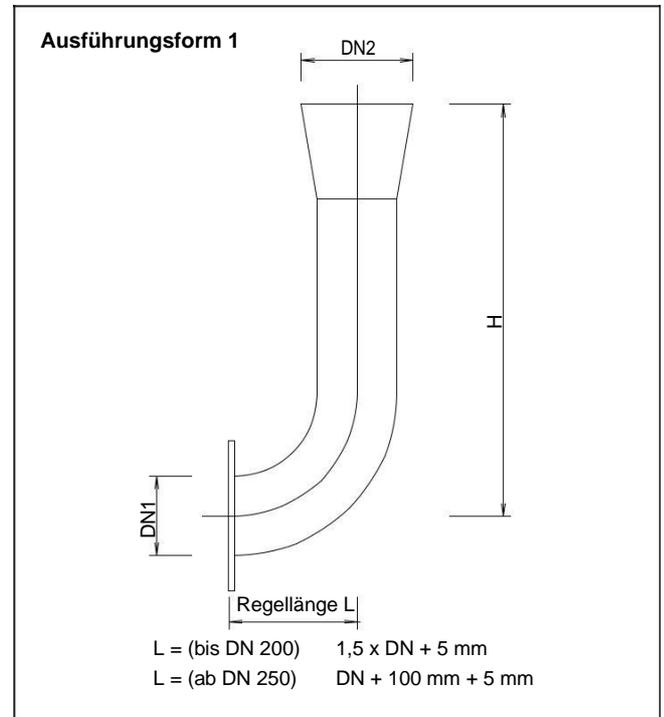

| | |
|---|----------------|
| Werkstoff-Nr. | |
| Ausführungsform | |
| Nenndurchmesser | DN1 = _____ mm |
| Nenndurchmesser | DN2 = _____ mm |
| Höhe | H = _____ mm |
| Druckstufe | PN = _____ |
| Zusatz | |
| Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein | |