

## Aluminium-Sicherheitstüre RC 3 5.6

**Aluminium-Sicherheitstüre RC 3**, einflügelig,  
einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC 3  
mit Prüfzeugnis

lieferbar in

Aluminium EN AW-6060 T66

Rohbaulichte \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm

**Aluminiumprofile** System SCHÜCO ADS 65 HD,  
wärmedämmend nach DIN EN ISO 10077-2.

**Oberfläche** der Aluminiumprofile

eloxiert *oder*

in Edelstahl-Optik (Schliffbild Korn 180)

*oder*

nach RAL farbbeschichtet.

### Beschlag

- 1 Stück Kopf, außen
- 1 Stück Drücker, innen
- 1 Stück Schwenkriegelbolzenschloss mit  
Aufbohrschutz geprüft nach DIN 18251 Kl. 3
- 3 Stück Schließplatten
- 1 Stück Sicherheitsrosette mit verdeckter  
Befestigung
- 5 Stück bandseitige Falzverriegelungen
- 3 Stück 3-tlg. Türbänder, nicht ausreißbar

### Türfüllung

Verglasung P5A nach DIN EN 356  
und APTK-Dichtprofilen.

*alternativ*

Aluminiumisolierpaneel entsprechend DIN 52290


**Zubehör** für Aluminiumtüre einbruchhemmend

- 1.) Obentürschließer
- 2.) Schloss mit Antipanikfunktion
- 3.) Profilschließzylinder nach DIN 18252 Kl. P2 BZ

### Hinweis:

Der Täter versucht, zusätzlich mit einem zweiten  
Schraubendreher und einem Kuhfuß das  
verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.

z.B. einflügelige Türe DIN rechts

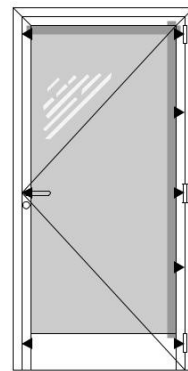

Rohbaulichte	B x H =	mm
Fußbodenaufbau	F =	mm
lichtes Durchgangsmaß	b x h =	mm
DIN-Richtung		
nach innen/außen aufgehend		
Türfüllung		
Wandanschluss		
Rahmen mit Pratzen oder Dübelmontage		
mit oder ohne unterem Anschlag		
Zubehör		
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.		
Für die Fertigstellung benötigen wir Gebäudegrundrisse.		

**SCHÜCO**

03/20

technische Änderungen vorbehalten · Nachdruck verboten

## Aluminium-Sicherheitstüre RC 3

## 5.6

