

Saugrohr Löschwasseranschluss 9.14.1

Saugrohr

für Löschwasser-Sauganschlüsse nach DIN 14244
lieferbar in

Edelstahl 1.4307 V2A gebeizt und passiviert

Edelstahl 1.4404 V4A gebeizt und passiviert

Saugrohr DN 125 Länge = _____ mm

2-teilig, bestehend aus

Oberteil, l = 500 mm, rot lackiert RAL 3000,
mit Blindkupplung einschließlich Kette nach
DIN 14313 (A) aus Aluminium
und Festkupplung mit metallischer Dichtfläche
nach DIN 14319 (A) mit Außengewinde aus
Aluminium,
mit Flanschanschluss DN 125 PN 10 ähnlich DIN
2576 mit reduzierter Blattdicke, einschließlich
Schrauben und Dichtung mit Stahleinlage.

Unterteil als F-Stück


mit Flanschanschluss DN 125 PN 10 ähnlich DIN
2576 mit reduzierter Blattdicke.

Zubehör für Saugrohr

- 1.) Mauerdichtflansch zum Einbetonieren.
- 2.) Dübelflansch zum Aufschrauben.
- 3.) Rohr-Mauerschelle für Dübelmontage,
tiefenverstellbar, Form 3.
- 4.) Antiwirbelplatte Ø 600 mm, verschraubt.
- 5.) Saugkorb aus Lochblech,
demontierbar vom Saugrohr.
- 6.) Peilstutzen und Stopfen 1" im Oberteil.
- 7.) Hinweisschild nach DIN 4066-B2.
- 8.) Pfosten für Hinweisschild, l = 2000 mm,
mit Halterung am Oberteil.

Hinweis:

Beim Fehlen einer
Pumpensumpfvorlage wird der Einsatz
einer Antiwirbelplatte empfohlen,

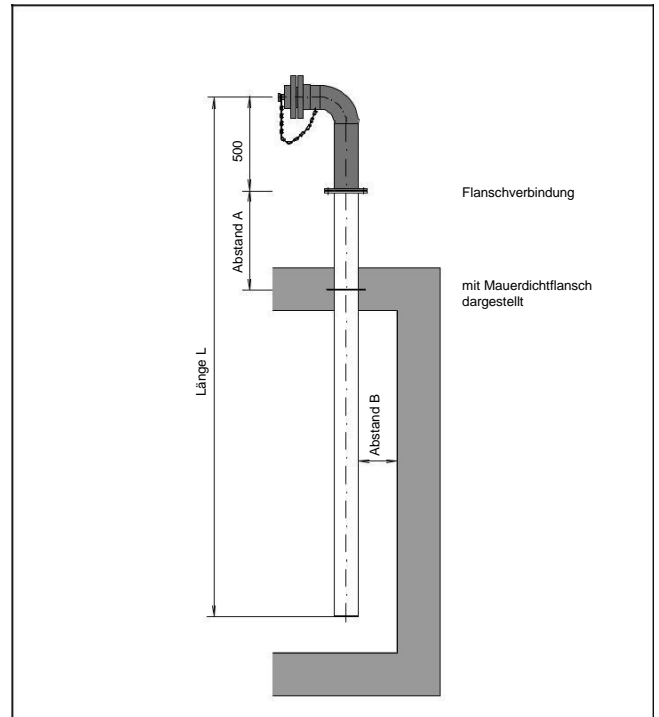

Werkstoff-Nr.	
Löschwasser- sauganschluss	A
Länge	L = _____ mm
Abstand	A = _____ mm
Abstand	B = _____ mm
Zubehör	
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.	