

## Einsteighilfe Typ „München“ 2.14

### Einsteighilfe Typ „München“.

einholmig, ·  
nach DIN 19572 : 2008–10

lieferbar in

Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

Extra lange Bauart für Schächte mit Schachtringen oder Schmutzfängern, bei denen die Hülse tiefer als üblich befestigt werden muss.

**Halterohr** Ø 48 mm mit Griff und Sicherungsbolzen, Länge L = 2000 mm

**Führungshülse** Ø 57 mm mit Bajonettverschluss

Vorgerichtet für Dübelmontage, zwischen *oder* neben der Leiter, bzw. Steigeisengang.

Durch Drehen und Heben wird das ausgezogene Halterohr nach Gebrauch entriegelt und im Schacht versenkt (Ausführungsform 1).

#### alternativ

Durch Drehen und Herausziehen kann die Haltestange herausgenommen und in mehreren Schächten eingesetzt werden (Ausführungsform 2).

**Befestigungsmittel** 4 Stück HILTI-Durchsteckanker V4A M10 inklusiv, baurechtlich zugelassen.

Einsteighilfe geeignet in Kombination mit


Einsteigleiter siehe → Einsteigleiter 2.1

Steigtritte siehe → Steigtritt 2.12

Steigkästen siehe → Steigkasten 2.11


#### Ausführungsform 1

Halterohr verbleibt im Schacht

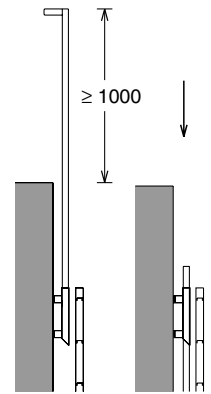

#### Ausführungsform 2

Halterohr verwendbar für mehrere Schächte

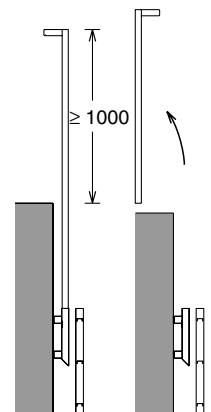

Ausführungsform	
Zubehör	

