

## Aluminium-Sicherheitstüre RC 4 5.8

**Aluminium-Sicherheitstüre RC 4**, einflügelig,  
einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC 4  
mit Prüfzeugnis

lieferbar in

Aluminium EN AW-6060 T66

Rohbaulichte \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm

**Aluminiumprofile** System SCHÜCO ADS 90 BR WK4,  
wärmegeämmt nach DIN EN ISO 10077-2.

**Oberfläche** der Aluminiumprofile eloxiert  
oder

in Edelstahl-Optik (Schliffbild Korn 180)

oder

nach RAL farbbeschichtet.

### Beschlag

- 1 Stück Kopf, außen
- 1 Stück Drücker, innen
- 1 Stück Schwenkriegelbolzenschloss RC4
- 1 Stück Schließbleist
- 1 Stück Sicherheitsrosette mit verdeckter Befestigung
- 1 Stück bandseitige Falzverriegelung
- 3 Stück 3-tlg. Türbänder, nicht ausreißbar

### Türfüllung P6B

Verglasung nach DIN EN 356  
und APTK-Dichtprofilen.


**Zubehör** für Aluminiumtüre einbruchhemmend

- 1.) Obentürschließer
- 2.) Profilschließzylinder nach DIN 18252 Kl. P2 BZ

### Hinweis:

Der Täter versucht, zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.

z.B. einflügelige Türe DIN rechts

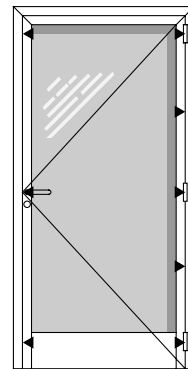

Rohbaulichte	B x H =	mm
Fußbodenaufbau	F =	mm
lichtes Durchgangsmaß	b x h =	mm
DIN-Richtung		
nach innen/außen aufgehend		
Türfüllung		
Wandanschluss		
Rahmen mit Pratzen oder Dübelmontage		
mit oder ohne unterem Anschlag		
Zubehör		
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.		
Für die Fertigstellung benötigen wir Gebäudegrundrisse.		

**SCHÜCO**

03/22

technische Änderungen vorbehalten · Nachdruck verboten



**elementbau**  
**glogger**

Pfaffenhofener Straße 4 · 86167 Augsburg  
Fon (08 21) 7 90 85-0 · Fax (08 21) 7 90 85-41  
www.glogger.de · E-Mail: info@glogger.de

## Aluminium-Sicherheitstüre RC 4 5.8

