

## Schachtabdeckung 1.5

**Schachtabdeckung**, rückstausicher bis 0,2 bar tagwasserdicht und geruchsicher, mit aufklappbarem und übergreifendem Deckel, geeignet für den Einsatz in Ex-Zone 1

lieferbar in

Edelstahl 1.4301/1.4307 V2A gebeizt und passiviert

Edelstahl 1.4571/1.4404 V4A gebeizt und passiviert

für lichte Schachtweite \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm  
oder

für lichten Schachtdurchmesser Ø \_\_\_\_\_ mm

**Grundrahmen** aus Winkelprofil mit angeschweißten Mauerankern zum Einbetonieren.

*auf Wunsch*


Zarge vorgerichtet für Dübelmontage, einschließlich Befestigungsmaterial

**Deckel** aus 4 mm Blech, in der Mitte überhöht, mit diagonal angebrachtem Verstärkungsprofil. Deckel am Grundrahmen durch außenliegende Scharniere angeschlagen. Dichtung im Deckel, in einer Nut eingelegt, auswechselbar.

**Gasdruckfeder** aus Edelstahl mit integrierter nur von Hand zu lösender Sperre.

**Verschluss** durch außenliegende Verschraubungen, mehrfach umlaufend entsprechend der Größe angebracht.

**Zubehör** für Schachtabdeckung, rückstausicher  
1.) Potentialausgleich für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1

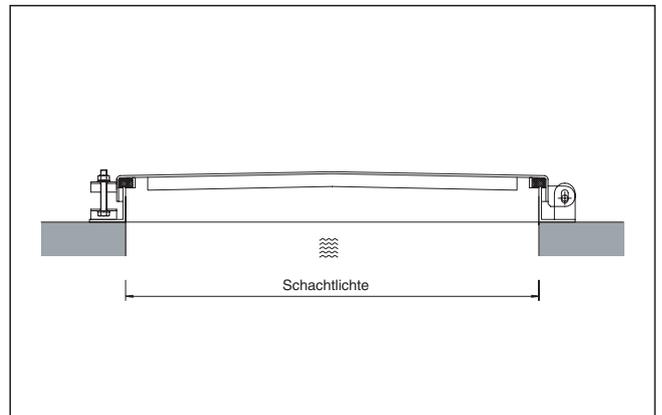

Schachtlichte	Bestell-Nr.
800 x 800	8088
1000 x 1000	8011
Ø 800	8188
Ø 1000	8111

Bestellnummer	
Werkstoff-Nr.	
Zargenform	
Zubehör	
Sondergrößen auf Anfrage	

