

Schachtabdeckung 1.7

Schachtabdeckung, begeh- und befahrbar bis 50 kN Radlast nach DIN 1072 tagwasserdicht u. geruchsicher mit eingelegtem Deckel zum ebenerdigen Einbau, für **fließenden** Verkehr, geeignet für den Einsatz in Ex-Zone 1.

lieferbar in

Edelstahl 1.4301/1.4307 V2A gebeizt und passiviert
Edelstahl 1.4571/1.4404 V4A gebeizt und passiviert

für lichte Schachtweite _____ x _____ mm

Grundrahmen aus gekantetem Blech mit angeschweißten Mauerankern zum Einbetonieren, mit einer umlaufend eingelegten Gummidichtung, auswechselbar.

Deckel aus Tränenblech und unterseitig angebrachten Tragprofilen, bemessen nach den statischen Erfordernissen.

Deckel herausnehmbar mittels Aushebegriffen.


Verschluss mittels Edelstahlschrauben.

Zubehör

1.) Potentialausgleich für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1

Hinweis:

Montage nur in geschlossenem Zustand.

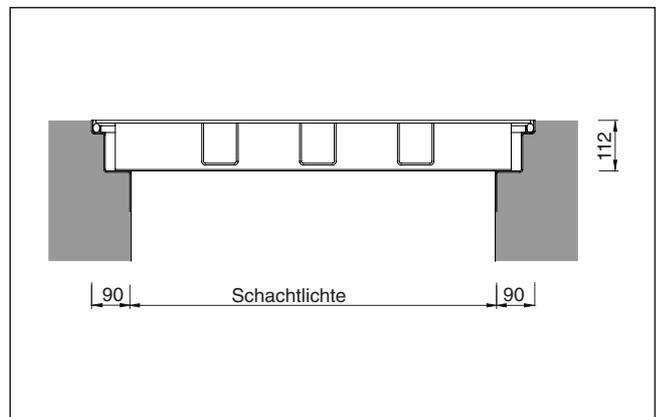

Bestellnummer	
Werkstoff-Nr.	
Sondergrößen auf Anfrage	

Schachtlichte (quadratisch)	Bestell-Nr. begehbar	Bestell-Nr. befahrbar bis 5 kN Radlast	Bestell-Nr. befahrbar bis 50 kN Radlast
600 x 600	5066	5166	5266
800 x 800	5088	5188	5288
1000 x 1000	5011	5111	5211
	begehbar	PKW-befahrbar	Brückenklasse 30
	einsetzbar in Flächen der Klasse A	einsetzbar in Flächen der Klasse B	bedingt einsetzbar in Flächen der Klasse D
Radlast nach DIN 1072 → siehe Information 1.1 Verkehrsflächen nach DIN 1229 → siehe Information 1.1			