

Schachtabdeckung 1.8

Schachtabdeckung, befahrbar, Klasse A, B od. D gem. DIN EN 124 u. DIN 1229, tagwasserdicht u. geruchsicher mit aufklappbarem Deckel zum ebenerdigen Einbau, **nicht** für fließenden Verkehr geeignet, geeignet für den Einsatz in Ex-Zone 1

lieferbar in

Edelstahl 1.4301/1.4307 V2A gebeizt und passiviert

Edelstahl 1.4571/1.4404 V4A gebeizt und passiviert

für lichte Schachtweite _____ x _____ mm
oder

für lichten Schachtdurchmesser Ø _____ mm

Sonderzarge gekantet, mit angeschweißten Mauerankern zum Einbetonieren, mit einer umlaufenden, aufgesteckten Gummidichtung, auswechselbar.

Deckel aus Edelstahltränenblech und unterseitig angebrachten Tragprofilen, bemessen nach den statischen Erfordernissen, Rutschhemmungsklasse R11. Deckel am Grundrahmen lösbar durch innenliegende Scharniere angeschlagen, aufklappbar 100°.

Gasdruckfedern aus Edelstahl unterstützen das Öffnen des Deckels.


Verschluss mittels 3-kant Messingschrauben, verschraubt und gesichert.

Zubehör für Schachtabdeckung, befahrbar

- 1.) Zylindereinsatz mit Schließzylinder
- 2.) Deckelisolierung
- 3.) 4-fach verschraubt, für **fließenden** Verkehr geeignet, **kein** Notausstieg möglich
- 4.) Anti-Panikverschluss als Notausstieg
- 5.) Schutzgitter aufklappbar als Absturzsicherung
- 6.) Potentialausgleich für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1

Hinweis:

Montage nur in geschlossenem Zustand.

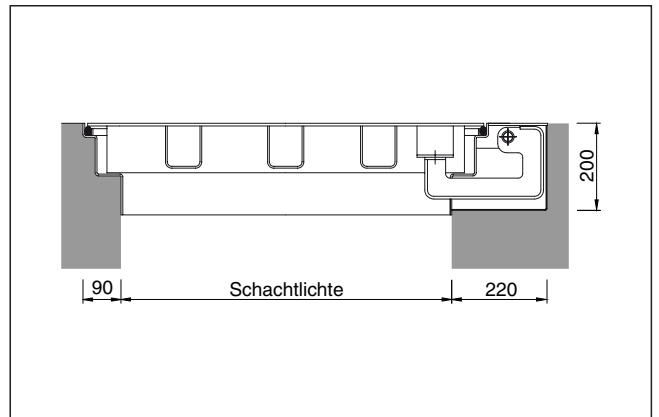

Schachtlichte	Bestell-Nr. Klasse A	Bestell-Nr. Klasse B	Bestell-Nr. Klasse D
600 x 600	6066	6166	6266
800 x 800	6088	6188	6288
1000 x 1000	6011	6111	6211
Ø 800	6008	6108	6208
Ø 1000	6001	6101	6201
	begehrbar 1,5 kN Radlast	PKW-befahrbar 5 kN Radlast	Lastannahme gemäß Brückensklasse 60 100 kN Radlast
Prüfkraft gemäß DIN EN 124 und DIN 1229 Radlasten gemäß DIN 1072 → siehe Informationen 1.1			

Bestellnummer	
Werkstoff-Nr.	
Zubehör	
Sondergrößen auf Anfrage	