

## Schachtabdeckung 1.8

**Schachtabdeckung**, befahrbar, Klasse A, B od. D gem. DIN EN 124 u. DIN 1229, tagwasserdicht u. geruchsicher mit aufklappbarem Deckel zum ebenerdigen Einbau, **nicht** für fließenden Verkehr geeignet, geeignet für den Einsatz in Ex-Zone 1

lieferbar in

Edelstahl 1.4301/1.4307 V2A gebeizt und passiviert

Edelstahl 1.4571/1.4404 V4A gebeizt und passiviert

für lichte Schachtweite \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm  
oder

für lichten Schachtdurchmesser Ø \_\_\_\_\_ mm

**Sonderzarge** gekantet, Standardhöhe 250 mm mit angeschweißten Mauerankern zum Einbetonieren, mit einer umlaufenden, aufgesteckten Gummidichtung, auswechselbar.

**Deckel** aus Edelstahltränenblech und unterseitig angebrachten Tragprofilen, bemessen nach den statischen Erfordernissen, Rutschhemmungsklasse R11. Deckel am Grundrahmen lösbar durch innenliegende Scharniere angeschlagen, aufklappbar 100°.

**Gasdruckfedern** aus Edelstahl unterstützen das Öffnen des Deckels.


**Verschluss** mittels 3-kant Messingschrauben, verschraubt und gesichert.

**Zubehör** für Schachtabdeckung, befahrbar

- 1.) Zylindereinsatz mit Schließzylinder
- 2.) Deckelisolierung
- 3.) 4-fach verschraubt, für **fließenden** Verkehr geeignet, **kein** Notausstieg möglich
- 4.) Anti-Panikverschluss als Notausstieg
- 5.) Schutzgitter aufklappbar als Absturzsicherung
- 6.) Potentialausgleich für Bereiche der Ex-Zone 1

**Hinweis:**

Montage nur in geschlossenem Zustand.

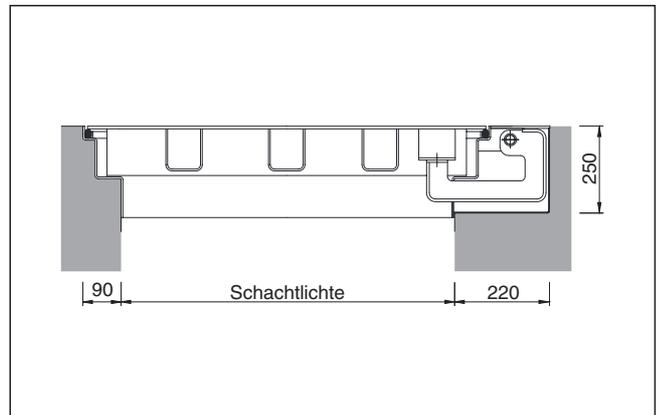

Schachtlichte	Bestell-Nr. Klasse A	Bestell-Nr. Klasse B	Bestell-Nr. Klasse D
600 x 600	6066	6166	6266
800 x 800	6088	6188	6288
1000 x 1000	6011	6111	6211
Ø 800	6008	6108	6208
Ø 1000	6001	6101	6201
	begehrbar 1,5 kN Radlast	PKW-befahrbar 5 kN Radlast	Lastannahme gemäß Brückensklasse 60 100 kN Radlast
Prüfkraft gemäß DIN EN 124 und DIN 1229 Radlasten gemäß DIN 1072 → siehe Informationen 1.1			

Bestellnummer	
Werkstoff-Nr.	
Zubehör	
Sondergrößen auf Anfrage	

08/22

technische Änderungen vorbehalten · Nachdruck verboten