

## Drucktüre mit Mehrfachverriegelungen 5.28

### Drucktüre, wasserdicht

lieferbar in

Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

lichter Durchgang \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm

Mauerdicke D = \_\_\_\_\_ mm

Wassersäule WS = max. 10 m

**Umfassungszarge** mehrfach gekantet, im unteren Teil mit einem Gefälle zur wasserabgewandten Seite ausgebildet, so dass kein Schwitzwasser zwischen Türblatt und Zarge stehen bleiben kann.

Mauerdichtflansch mittig angeschweißt, Zargentiefe entsprechend der Mauerdicke (Ausführungsform 1).

Die gesamte Türkonstruktion kann in die Schalung mittels oben angeschweißter Kranösen eingebracht und mit Gewindebolzen fixiert werden.

*alternativ*

Winkelzarge zum nachträglichen Aufdübeln (Ausführungsform 2).

**Türblatt** mit einer umlaufend eingeklemmten Gummidichtung nach DVGW Arbeitsblatt W270. Auf der wasserabgewandten Seite des Türblattes trapezförmige Aussteifungsbleche.

**Verschluss** mittels beidseitig bedienbarer Einreiberverschlüsse mit Rollmechanismus, bedienkraftreduziert.

*alternativ*


Verschluss mittels Augenschrauben.

**Zusatz** für Drucktüre, wasserdicht

- 1.) Schauluke Ø 150 mm, alternativ Ø 300 mm
- 2.) Unterwasserscheinwerfer in LED-Technik
- 3.) Drucktüre für runde Behälter
- 4.) Im einbetonierten Bereich besandet, Beschichtung auf Epoxydharzbasis, geprüft nach DVGW Arbeitsblatt W270
- 5.) Abschließbar mit Profilzylinder und Messingkappe

### Hinweis:

Die Gummidichtung ist nach jedem Öffnen zu überprüfen und ggf. auszutauschen.

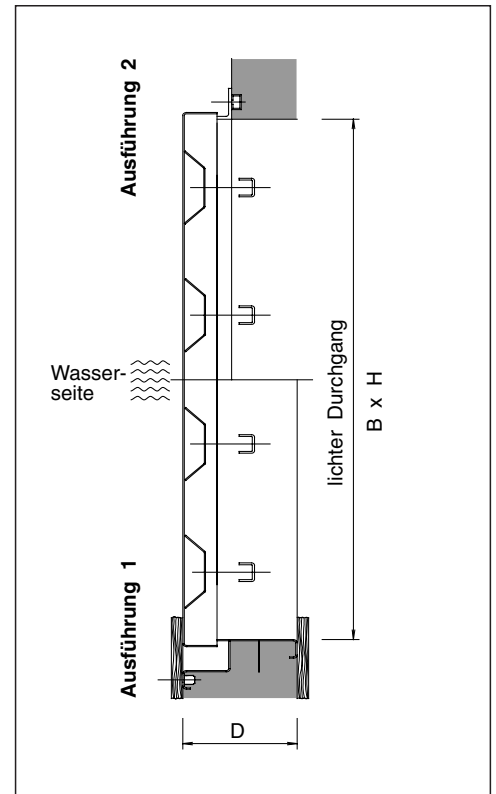

Ausführungsform	
lichter Durchgang	B = 800, 1000 mm
lichter Durchgang	H = 1200, 1600, 1800, 2000 mm
Mauerdicke	D = mm
Wassersäule	WS = m
DIN-Richtung	
Verschluss	
Zusatz	
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.	

