

Einsteighilfe 2.13

Einsteighilfe, einholmig, **Bauart geprüft**
nach DIN 19572 : 2016-06

lieferbar in
Edelstahl 1.4571/1.4404 V4A gebeizt und passiviert

Halterohr Ø 42 mm mit Griff und Sicherungsbolzen
Länge L = 1600 mm

Führungshülse Ø 48 mm mit Bajonettverschluss

Vorgerichtet für Dübelmontage
zwischen *oder* neben der Leiter, bzw. Steigeisengang
für Schächte ohne Schmutzfänger.

Durch Drehen und Heben wird das ausgezogene
Halterohr nach Gebrauch entriegelt und im Schacht
versenkt
(Ausführungsform 1).

alternativ

Durch Drehen und Herausziehen kann die
Haltestange herausgenommen und in mehreren
Schächten eingesetzt werden
(Ausführungsform 2).

Befestigungsmittel 4 Stück HILTI-Durchsteckanker
V4A M8 inklusiv, baurechtlich zugelassen für Beton.

Einsteighilfe geeignet in Kombination mit

Einsteigleiter siehe → Einsteigleiter 2.1

Steigtritte siehe → Steigtritt 2.12

Steigkästen siehe → Steigkasten 2.11


Hinweis:

Für Schächte mit Schmutzfänger

siehe → Einsteighilfe Typ „München“ 2.14


Ausführungsform 1

Halterohr verbleibt im Schacht

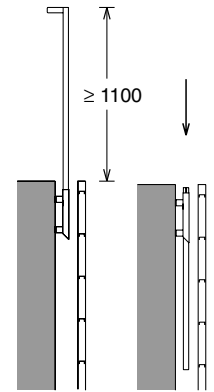

Ausführungsform 2

Halterohr verwendbar für
mehrere Schächte

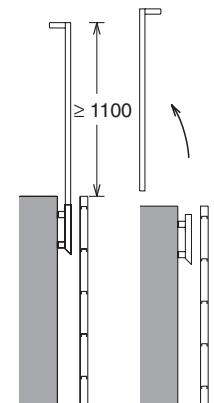

Ausführungsform	
Zubehör	

