

Aluminium-Rahmentüre 5.3

Aluminiumtüre zweiflügelig

lieferbar in

Aluminium EN AW-6060 T66

Rohbaulichte _____ x _____ mm

Aluminiumprofile System SCHÜCO ADS 65 HD,
wärmegeämmt nach DIN EN ISO 10077-2.

Oberfläche der Aluminiumprofile eloxiert

oder

in Edelstahl-Optik (Schliffbild Korn 180)

oder

nach RAL farbbeschichtet.

Beschlag

1 Stück Drückergarnitur

alternativ

1 Stück Wechselgarnitur

(Drücker innen, starrer Knopf außen)

6 Stück LM-Türbänder

1 Stück 1-touriges Riegelfallenschloss

1 Stück Treibriegelgestänge für den Standflügel

1 Stück Schließblech

2 Stück Zylinderrosetten

Türfüllung

Sicherheitsisolierverglasung bestehend aus
2 x 6 mm VSG mit 14 mm LZR und APTK-
Dichtprofilen.

alternativ

Aluminiumisolierpaneel bestehend aus
2 x 2 mm LM-Blechen mit dazwischenliegender Isolierung.

Zubehör für Aluminiumtüre zweiflügelig

1.) Dauerlüftungsjalousie, Größe 700 x 110 mm

2.) Regelbare Lüftungsjalousie Größe 700 x 110 mm


3.) Schloss mit Antipanikfunktion nach EN 14351-1
und CE-Kennzeichnung

4.) Profilschließzylinder

5.) Obentürschließer

6.) Elektrischer Türöffner

z.B. zweiflügelige Türe DIN rechts

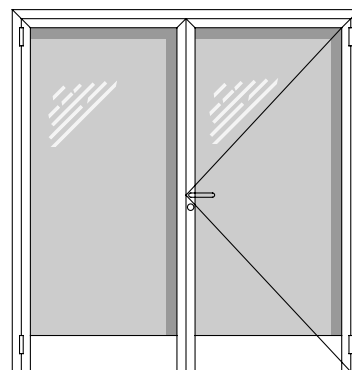

Rohbaulichte	B x H =	mm
Fußbodenaufbau	F =	mm
lichtes Durchgangsmaß	b x h =	mm
DIN-Richtung		
nach innen/außen aufgehend		
Türfüllung		
Wandanschluss		
Rahmen mit Pratzen oder Dübelmontage		
mit oder ohne unterem Anschlag		
Zubehör		
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.		
Für die Fertigstellung benötigen wir Gebäudegrundrisse.		

SCHÜCO

07/25

technische Änderungen vorbehalten · Nachdruck verboten




**elementbau
glogger**


Pfaffenhofener Straße 4 · 86167 Augsburg
Fon (0821) 79085-0 · Fax (0821) 79085-41
www.glogger.de · E-Mail: info@glogger.de

Aluminium-Rahmentüre 5.3


Türe ohne unterem Anschlag

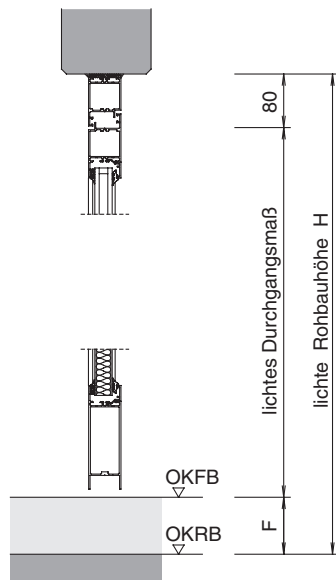

Türe mit unterem Anschlag

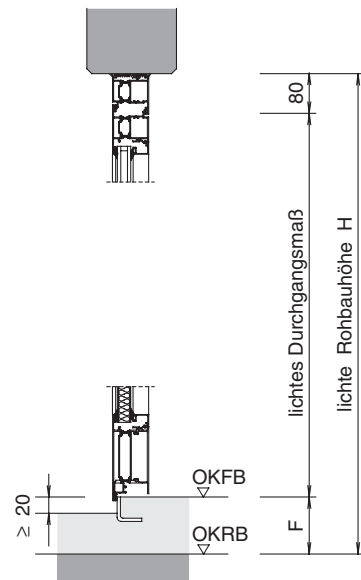

Anschluss an Sichtbeton

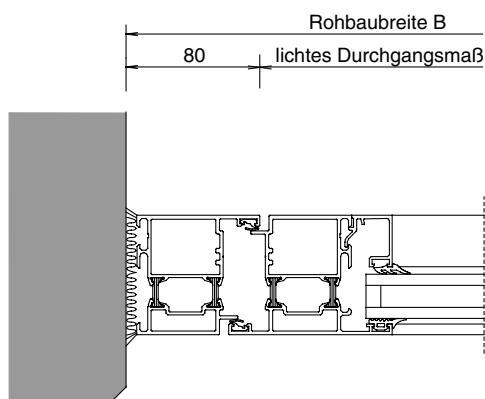

Stockprofil eingeputzt

