

Aluminium-Brandschutztüre T30 5.8.1

Aluminium-Brandschutztüre T30, zweiflügelig
nach DIN 4102 und EN 1634/1364
mit Zulassung

lieferbar in

Aluminium EN AW-6060 T66

Rohbaulichte _____ x _____ mm

Aluminiumprofile System SCHÜCO ADS 80 FR 30
nach EN 16034, wärmegeklämt.

Oberfläche der Aluminiumprofile eloxiert
oder
nach RAL pulverbeschichtet.

Beschlag

- 2 Stück Drücker nach DIN 18273
- 1 Stück Riegelfallenschloss
- 6 Stück 3-tlg. Bänder
- 6 Stück Sicherungsbolzen
- 2 Stück Obentürschließer mit Schließfolgeregelung
- 1 Stück Standflügelverriegelung

Türfüllung

Brandschutzverglasung F 30 nach DIN 4102.
alternativ

Füllungsplatten aus Promatect H mit
Aluminiumverkleidung.


Einbau

Wände aus Mauerwerk nach DIN 1053 Teil 1
Wände aus Beton nach DIN 1045
Wände aus Gipskartonplatten nach DIN 4102

Zubehör für Aluminium-Brandschutztüre zweiflügelig

- 1.) Schloss mit Antipanikfunktion nach EN 14351-1
und CE-Kennzeichnung
- 2.) Elektrischer Türöffner
- 3.) Obentürschließer mit integriertem Rauchmelder
und Haltemagnet
- 4.) Drehtürantrieb
- 5.) Einputzzarge
- 6.) Rauchdichtheit nach DIN 18095
- 7.) Profilschließzylinder

z.B. zweiflügelige Türe DIN rechts

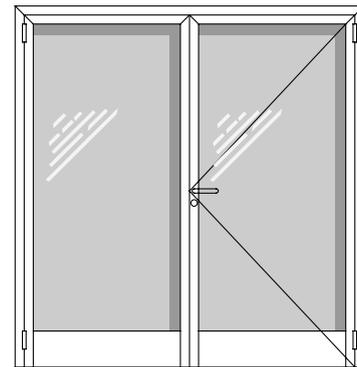


Rohbaulichte	B x H =	mm
Fußbodenaufbau	F =	mm
lichtes Durchgangsmaß	b x h =	mm
DIN-Richtung		
nach innen/außen aufgehend		
Türfüllung		
Wandanschluss		
Rahmen mit Pratzen oder Dübelmontage		
mit oder ohne unterem Anschlag		
Zubehör		
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.		
Für die Fertigstellung benötigen wir Gebäudegrundrisse.		

SCHÜCO

07/25

technische Änderungen vorbehalten · Nachdruck verboten




elementbau
glogger


Pfaffenhofer Straße 4 · 86167 Augsburg
Fon (08 21) 790 85-0 · Fax (08 21) 790 85-41
www.glogger.de · E-Mail: info@glogger.de

Aluminium-Brandschutztüre T30 5.8.1


Türe ohne unterem Anschlag

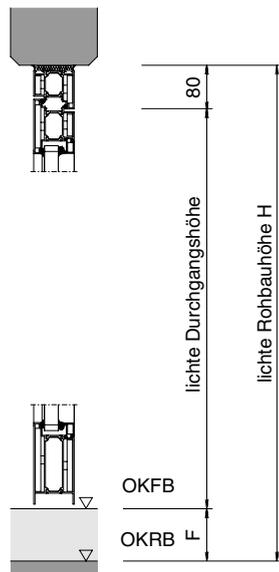

Türe mit unterem Anschlag

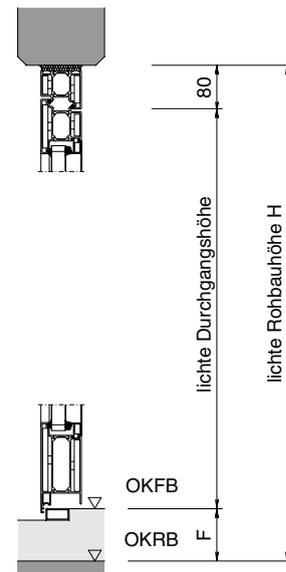

Anschluss an Sichtbeton

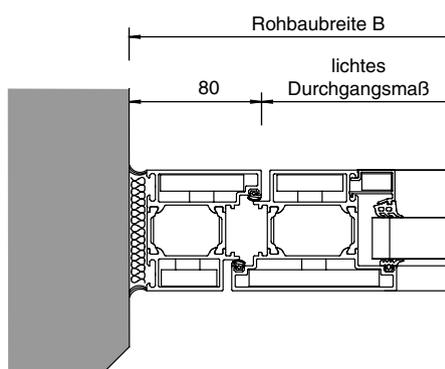

Stockprofil eingeputzt

