

Drucktür mit zentralem Schließmechanismus 5.30

Drucktür, wassererdicht

lieferbar in

Edelstahl 1.4571/1.4404 V4A gebeizt und passiviert

lichter Durchgang _____ x _____ mm

Mauerdicke D = _____ mm

Wassersäule WS = max. 10 m

Umfassungszarge mehrfach gekantet, im unteren Teil mit einem Gefälle zur wasserabgewandten Seite ausgebildet, so dass kein Schwitzwasser zwischen Türblatt und Zarge stehen bleiben kann.

Mauerdichtflansch mittig angeschweißt, Zargentiefe entsprechend der Mauerdicke (Ausführungsform 1).

Die gesamte Türkonstruktion kann in die Schalung mittels oben angeschweißter Kranösen eingebracht und mit Gewindegelenken fixiert werden.

Mauerdicke ≥ 300 mm

alternativ

Winkelzarge zum nachträglichen Aufdübeln (Ausführungsform 2).

Türblatt mit einer umlaufend eingeklemmten Dichtung aus Silikon gemäß Konformitätsbescheinigung der Produkt-Hygiene-Eignung für Trinkwasser. Auf der wasserabgewandten Seite des Türblattes trapezförmige Aussteifungsbleche.


Verschluss mittels zentralem Schließmechanismus über ein Handrad auf der Bedienerseite bzw. über eine Kurbel auf der Wasserveite.

Zusatz für Drucktür, wassererdicht

- 1.) Schauluke Ø 150 mm, alternativ Ø 300 mm
- 2.) Unterwasserscheinwerfer in LED-Technik
- 3.) Drucktür für runde Behälter
- 4.) Im einbetonierten Bereich besandet, entsprechend Konformitätsbescheinigung gemäß KTW-BWGL.

Hinweis:

Die Gummidichtung ist nach jedem Öffnen zu überprüfen und ggf. auszutauschen.

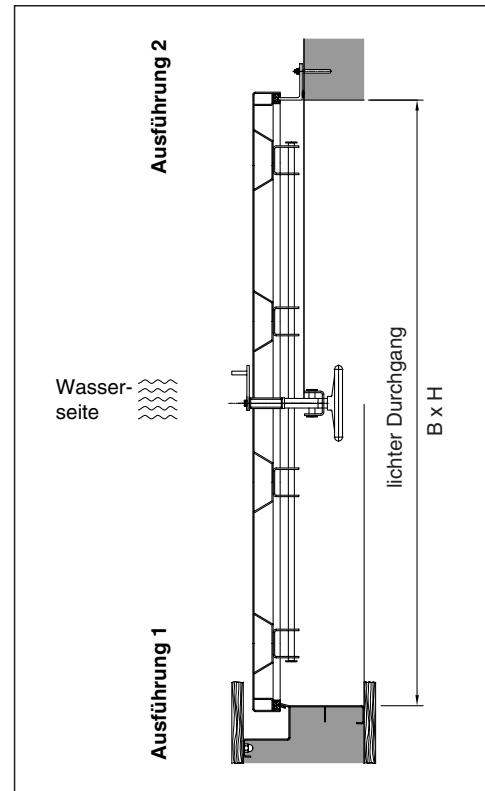

Ausführungsform		
lichter Durchgang	B =	800, 1000 mm
lichter Durchgang	H =	1200, 1600, 1800, 2000 mm
Mauerdicke	D =	mm
Wassersäule	WS =	m
DIN-Richtung		
Zusatz		
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.		

