

## Edelstahl-Wasserkammertüre, doppelwandig 5.14 W

### Edelstahl-Wasserkammertüre, einflügelig

lieferbar in

Edelstahl 1.4571/1.4404 V4A geschliffen Korn 240

Rohbaulichte \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm

**Türblatt** doppelwandig mit Isolierung,  
Blattdicke 60 mm, Blechdicke 1,2 mm,  
Türblatt 4-seitig überfalzt mit unterem Anschlag

**Stockrahmen** in der Türlaibung sitzend  
mit doppelter Gummidichtung, Rahmenaußenfläche  
und Türblatt bündig (Rahmenart 1).

*alternativ*

**Zarge** aus Sonderwinkelprofil  
mit doppelter Gummidichtung, Zargenaußenfläche

**Dichtungen** aus Silikon im Türstock und Türflügel  
eingeklemmt, auswechselbar, gemäß  
Konformitätsbescheinigung der Produkt-Hygiene-  
Eignung für Trinkwasser.

### Beschlag

- 1 Stück Drückergarnitur Edelstahl
- 1 Stück Einstekschloss PZ gelocht  
mit Edelstahl-Stulpe  
(auf Wunsch mit Panikfunktion D)
- 1 Stück Edelstahl-Kurzschild
- 1 Stück Sondergarnitur innen
- 2 Stück Edelstahl Anschweißbänder

### Zubehör für Edelstahltür einflügelig


- 1.) Obentürfeststeller *alternativ* Bodentürfeststeller
- 2.) Obentürschließer Geze TS 5000 auf Bandseite
- 3.) Stockrahmen isoliert
- 4.) Schlossriegelkontakt
- 5.) Magnetkontakt (nicht auf der Wasserkammerseite)
- 6.) Flächensicherung
- 7.) Potentialausgleich am Rahmen (Trockenseite)
- 8.) 3-Fallenschloß bei Luftfilteranlagen
- 9.) Glasausschnitt 400 x 400 mm
- 10.) UV-Schutz der Rahmendichtung  
durch Schutzkantung

### Hinweis:

- 1.) „Sonderzylinder“ müssen angegeben werden  
(z.B. elektronisch!)
- 2.) Laut ASR A 2.3 Durchgangslichte  $\geq 0,9 \times \geq 2,0$  m

12/25

### Einflügelige Türe DIN rechts

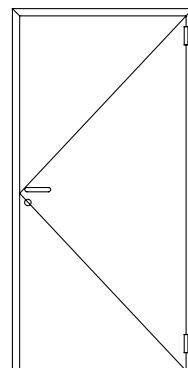

Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404
Rohbaulichte	B x H = mm
Fußbodenauflbau	F = mm
lichtes Durchgangsmaß	b x h = mm
DIN-Richtung	
nach außen in Flucht-richtung aufgehend	
Wandanschluss	
Ausführungsform	
Rahmen mit Pratzen oder Dübelmontage	
Zubehör	
Für die Fertigstellung benötigen wir Gebäudegrundrisse.	

technische Änderungen vorbehalten · Nachdruck verboten




elementbau  
glogger


Pfaffenhofener Straße 4 · 86167 Augsburg  
Fon (0821) 79085-0 · Fax (0821) 79085-41  
www.glogger.de · E-Mail: info@glogger.de

## Edelstahl-Wasserkammertüre, doppelwandig 5.14 W

Türe mit unterem Anschlag  
Dichtung 2-fach

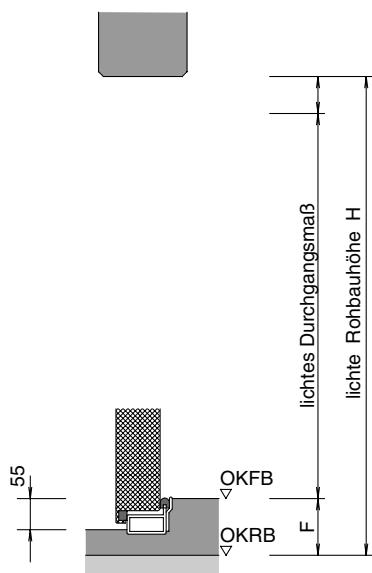

**Ausführungsform 1**  
Zarge aus Sonderwinkelprofil

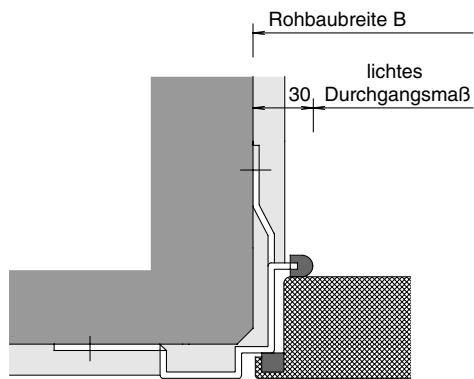

auf Wunsch  
mit äußerer Befestigungslasche

**Ausführungsform 2**  
Stockrahmen

