

Mannloch, rund 5.26**Mannloch, wasserdicht**

lieferbar in

Edelstahl 1.4301/1.4307 V2A gebeizt und passiviert
 Edelstahl 1.4571/1.4404 V4A gebeizt und passiviert

lichter Durchgang Ø = _____ mm

Mauerdicke D = _____ mm

Wassersäule WS = _____ m

Mauerrohr

mit mittig angeschweißtem Mauerdichtflansch
 zum Einbetonieren.

Verschlussdeckel mit einer umlaufend eingeklemmten Dichtung aus Silikon gemäß Konformitätsbescheinigung der Produkt-Hygiene-Eignung für Trinkwasser, mit stabilen Scharnieren angeschlagen, ausschwenkbar zur Wasserseite.

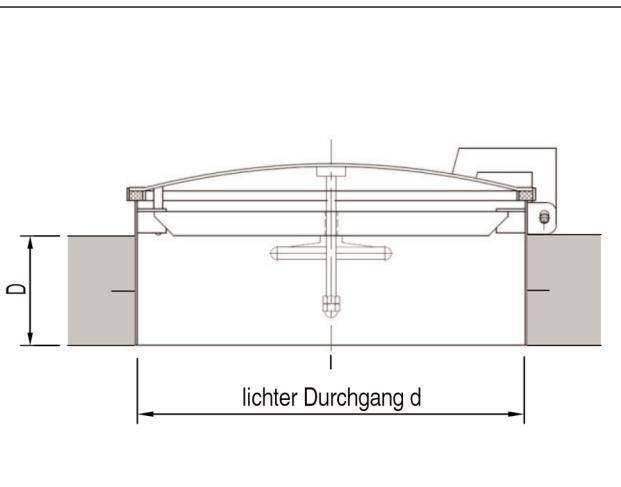
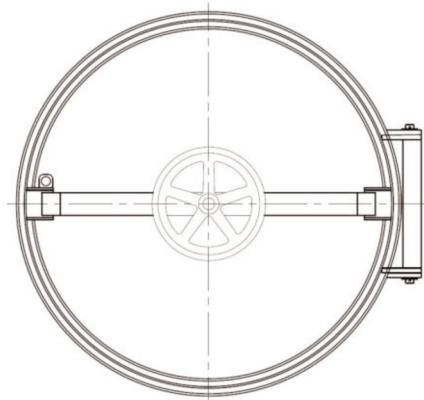
Verschluss über Handrad aus Aluminium und Quertraverse auf der wasserabgewandten Seite.

Zusatz für Mannloch, rund

- 1.) Mannloch zum Andübeln
- 2.) Mannloch zum Anflanschen
- 3.) Schauluke Ø 150 mm (Ø 1000 mm)
- 4.) Unterwasserscheinwerfer
in LED-Technik (Ø 1000 mm)
- 5.) Im einbetonierte Bereich besandet, entsprechend Konformitätsbescheinigung gemäß KTW-BWGL

Hinweis:

Die Gummidichtung ist nach jedem Öffnen zu überprüfen und ggf. auszutauschen.

Ansicht von Innen

Werkstoff-Nr.		
lichter Durchgang	d	= 600, 800, 1000 mm
DIN-Richtung		
Mauerdicke	D	= mm
Wassersäule	WS	= m
Gesamthöhe	A	= D+70 mm
Zusatz		

