Mauerdurchführung MD11 11.6

Mauerdurchführung Typ MD11, einseitig dichtend, radial verschiebbar

lieferbar in
Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

Mauerdurchführung Typ MD11, DN ____ PN ____ einseitig dichtend, radial verschiebbar bis ± 20 mm zur wasserdichten Rohrdurchführung.

F-Stück mit angeschweißten Hutmuttern in V4A, Verschiebeflansch und Klemmflansch. Formstücklänge entsprechend der Mauerdicke, mit mittig angeschweißtem Mauerdichtflansch und Wandabschlussflansch.

Keildichtung aus EPDM entsprechend des Berwertungsgrundlagendokuments des Umweltbundesamts KTW-BWGL Produktgruppe P2

Axiale und radiale Bewegungen, sowie Abwinkelungen des Durchgangsrohres sind möglich.

Die Mauerdurchführung kann vollkommen überschalt werden.

Zusatz für Typ MD 11
1.) Dichtflansch für Folienanschluss
2.) Im einbetonierten Bereich besandet, Beschichtung auf Epoxydharzbasis, geprüft nach DVGW Arbeitsblatt W270

Rohrdurchmesser
siehe → Rohrabmessungen 9.1

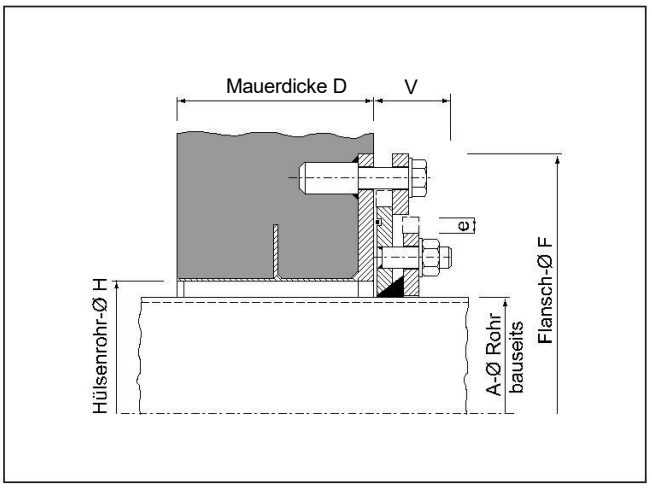

Werkstoff-Nr.		
Mauerdicke	D =	mm
Außen-Ø des Durchgangsrohres	A =	mm
Druckstufe	PN =	
Zusatz		
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.		

technische Änderungen vorbehalten · Nachdruck verboten

elementbau glogger
Pfaffenhofener Straße 4 · 86167 Augsburg
Fon (0821) 7 90 85-0 · Fax (0821) 7 90 85-41
www.glogger.de · E-Mail: info@glogger.de

Mauerdurchführung MD11 11.6

Mauerdurchführung Typ MD11, einseitig dichtend, radial verschiebbar

Maßtabelle

DN	Flanschaußen-durchmesser **F** mm	Vorbaulänge **V** mm	Verstellbarkeit **±e** mm	
65	335	60	15	
80	350	60	15	
100	385	60	15	
125	410	60	15	
150	435	60	15	
200	490	60	15	
250	580	65	20	
300	630	65	20	
350	675	65	20	
400	725	65	20	
500	825	65	20	

technische Änderungen vorbehalten · Nachdruck verboten

elementbau glogger

Pfaffenhofener Straße 4 · 86167 Augsburg
Fon (0821) 79085-0 · Fax (0821) 79085-41
www.glogger.de · E-Mail: info@glogger.de