

Aluminium-Sicherheitstüre RC 4 5.9

Aluminium-Sicherheitstüre RC 4, zweiflügelig,
einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC 4
mit Prüfzeugnis

lieferbar in

Aluminium EN AW-6060 T66

Mindestmaß 1750 x 1850

Rohbaulichte _____ x _____ mm

Aluminiumprofile System SCHÜCO ADS 90 BR WK4,
wärmedämmend nach DIN EN ISO 10077-2.

Oberfläche der Aluminiumprofile eloxiert
oder
in Edelstahl-Optik (Schliffbild Korn 180)
oder
nach RAL farbbeschichtet.

Beschlag

- 1 Stück Kopf, außen
- 1 Stück Drücker, innen
- 1 Stück Schwenkriegelbolzenschloss
- 1 Stück Treibriegelgestänge für den Standflügel
- 1 Stück Schließleiste
- 1 Stück Sicherheitsrosette mit verdeckter Befestigung
- 2 Stück bandseitige Falzverriegelungen
- 6 Stück 3-tlg. Türbänder, nicht ausreißbar

Türfüllung

Verglasung P6B nach DIN EN 356
und APTK-Dichtprofilen.

Alternativ

Aluminiumisolierpaneel entsprechend DIN 52290.

Zubehör für Aluminiumtüre einbruchhemmend


1.) Obentürschließer

2.) Profilschließzylinder nach DIN 18252 Kl. P2 BZ

Hinweis:

Der Täter versucht, zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.

z.B. zweiflügelige Türe DIN rechts

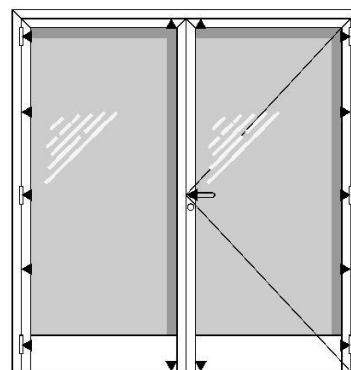

Rohbaulichte	B x H =	mm
Fußbodenaufbau	F =	mm
lichtes Durchgangsmaß	b x h =	mm
DIN-Richtung		
nach innen/außen aufgehend		
Türfüllung		
Wandanschluss		
Rahmen mit Pratzen oder Dübelmontage		
mit oder ohne unterem Anschlag		
Zubehör		
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.		
Für die Fertigstellung benötigen wir Gebäudegrundrisse.		

SCHÜCO

08/26

technische Änderungen vorbehalten · Nachdruck verboten




elementbau
glogger


Pfaffenhofener Straße 4 · 86167 Augsburg
Fon (0821) 79085-0 · Fax (0821) 79085-41
www.glogger.de · E-Mail: info@glogger.de

Aluminium-Sicherheitstüre RC 4 5.9

Türe mit unterem Anschlag

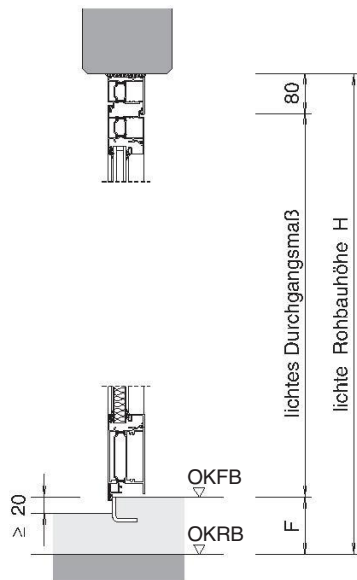

Anschluss an Sichtbeton

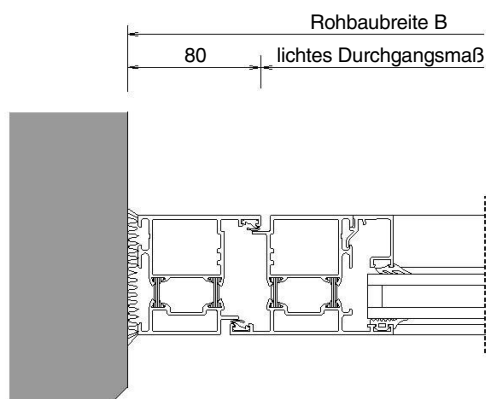

Stockprofil eingeputzt

