

Edelstahl-Außentüre, doppelwandig 5.14

Edelstahl-Außentüre, einflügelig

lieferbar in

Edelstahl 1.4301/1.4307 V2A gebeizt und passiviert

Edelstahl 1.4571/1.4404 V4A gebeizt und passiviert

Rohbaulichte _____ x _____ mm

Türblatt doppelwandig mit Isolierung,
Blattdicke 60 mm, Blechdicke 1,2 mm,
Türblatt 4-seitig überfalzt mit unterem Anschlag

Stockrahmen in der Türleibung sitzend
mit doppelter Gummidichtung, Rahmenaußenfläche
und Türblatt bündig (Rahmenart 1).

alternativ

Zarge aus Sonderwinkelprofil
mit doppelter Gummidichtung, Zargenaußenfläche
und Türblatt bündig (Rahmenart 2).

Beschlag

1 Stück Drückergarnitur Edelstahl

alternativ

1 Stück Wechselgarnitur

(Drücker innen, starrer Knopf außen)

1 Stück Einsteckschloss PZ gelocht mit
Edelstahl-Stulpe und Schlosskasten
verzinkt (auf Wunsch mit Panikfunktion)

2 Stück Edelstahl-Kurzschilder

2 Stück Edelstahl Anschweißbänder

Zubehör für Edelstahltüre einflügelig

1.) Obentürfeststeller alternativ Bodentürfeststeller

2.) Obentürschließer Geze TS 5000

3.) Glasausschnitt Größe 400 x 400 mm

4.) Dauerlüftungsjalousie mit starren Lamellen,
Größe 600 x 200 mm

5.) Verschließbare Schieberlüftung auf der Innenseite

6.) Stockrahmen isoliert


7.) Oberflächenausführungen → 5.16.3

Hinweis:

1.) Bei extremer Sonneneinstrahlung Wärmeverzug
der Türblätter möglich. → 5.16.3

2.) Laut ASR A 2.3 Durchgangslichte $\geq 0,9 \times \geq 2,0$ m

Einflügelige Türe DIN rechts

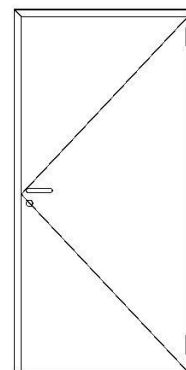

Werkstoff-Nr.	
Rohbaulichte	B x H = mm
Fußbodenaufbau	F = mm
lichtes Durchgangsmaß	b x h = mm
DIN-Richtung	
nach innen/außen aufgehend	
Wandanschluss	
Ausführungsform	
Rahmen mit Pratzen oder Dübelmontage	
mit oder ohne unterem Anschlag	
Gummidichtung 3-seitig oder 4-seitig	unten einfach unten doppelt
Zubehör	
Die Lage der Jalousie zeichnen Sie bitte in die Vorderansicht ein.	
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.	
Für die Fertigstellung benötigen wir Gebäudegrundrisse.	



Edelstahl-Außentüre, doppelwandig 5.14

