

Edelstahl-Außentüre, doppelwandig 5.14.1

Edelstahl-Außentüre, zweiflügelig

lieferbar in

Edelstahl 1.4301/1.4307 V2A gebeizt und passiviert

Edelstahl 1.4571/1.4404 V4A gebeizt und passiviert

Rohbaulichte _____ x _____ mm

Türblatt doppelwandig mit Isolierung,
Blattdicke 60 mm, Blechdicke 1,2 mm,
Türblatt 4-seitig überfalzt mit unterem Anschlag

Stockrahmen in der Türleibung sitzend
mit doppelter Gummidichtung, Rahmenaußenfläche
und Türblatt bündig (Rahmenart 1).
alternativ

Zarge aus Sonderwinkelprofil
mit doppelter Gummidichtung, Zargenaußenfläche
und Türblatt bündig (Rahmenart 2).

Beschlag

- 1 Stück Drückergarnitur Edelstahl
- 1 Stück Einsteckschloss PZ gelocht mit
Edelstahl-Stulpe und Schlosskasten
verzinkt (auf Wunsch mit Panikfunktion)
- 1 Stück Treibriegelgestänge für den Standflügel
- 2 Stück Edelstahl-Kurzschilder
- 4 Stück Edelstahl Anschweißbänder


Zubehör für Edelstahltüre zweiflügelig

- 1.) Obentürfeststeller alternativ Bodentürfeststeller
- 2.) Obentürschließer Geze TS 5000
- 3.) Glasausschnitt Größe 400 x 400 mm
- 4.) Dauerlüftungsjalousie mit starren Lamellen,
Größe 600 x 200 mm
- 5.) Verschließbare Schieberlüftung auf der Innenseite
- 6.) Stockrahmen isoliert
- 7.) Oberflächenausführungen → 5.16.3

Hinweis:

- 1.) Bei extremer Sonneneinstrahlung Wärmeverzug
der Türblätter möglich. → 5.16.3

Zweiflügelige Türe DIN rechts

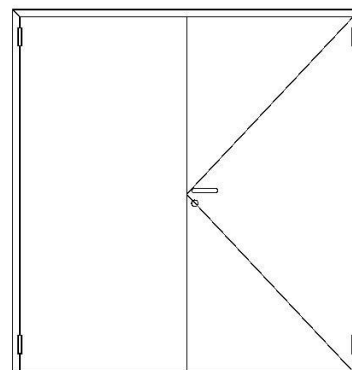

Werkstoff-Nr.	
Rohbaulichte	B x H = _____ mm
Fußbodenaufbau	F = _____ mm
lichtes Durchgangsmaß	b x h = _____ mm
DIN-Richtung	
nach innen/außen aufgehend	
Wandanschluss	
Ausführungsform	
Rahmen mit Pratzen oder Dübelmontage	
mit oder ohne unterem Anschlag	
Gummidichtung 3-seitig oder 4-seitig	unten einfach unten doppelt
Zubehör	
Die Lage der Jalousie zeichnen Sie bitte in die Vorderansicht ein.	
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.	
Für die Fertigstellung benötigen wir Gebäudegrundrisse.	



Edelstahl-Außentüre, doppelwandig 5.14.1

