

Steckschieber 7.5

Steckschieber

lieferbar in

Edelstahl 1.4301 V2A gebeizt und passiviert

Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

für lichte Weite _____ mm

Rahmen aus U-Profil,
Seitenführung aus Profilgummi.
Rahmen mit oberer Feststellschraube
für die Schieberplatte,
vorgerichtet zum Einbau in das Gerinne
(Ausführungsform 1).


alternativ

vorgerichtet zum Andübeln an den Gerinneauslauf
(Ausführungsform 2).



Schieberplatte handbetätigt mit Zuggriff,
3-seitig dichtend

Für die Fertigung benötigen wir
eine Bauwerkszeichnung.

Ausführungsform 1



Ausführungsform 2

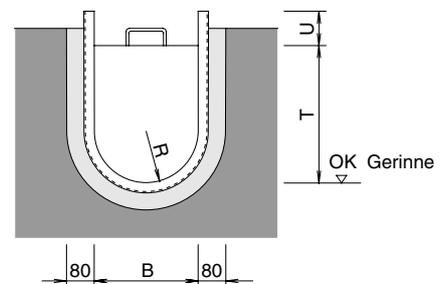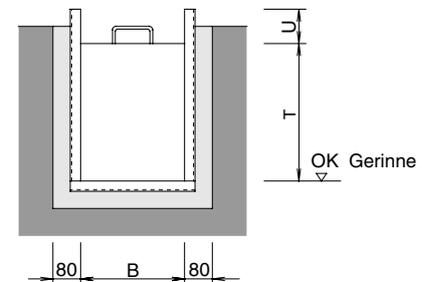

Werkstoff-Nr.	
Ausführungsform	
lichte Breite	B = mm
Tiefe	T = mm
Radius	R = mm
Überstand	U = mm
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.	

