

## Zulaufrechen 7.6

### Zulaufrechen

lieferbar in

Edelstahl 1.4301 V2A gebleicht und passiviert

Edelstahl 1.4571 V4A gebleicht und passiviert

Zargenbreite B = \_\_\_\_\_ mm

Zargenhöhe H = \_\_\_\_\_ mm




**Rechen** aus Flachmaterial 45/5 mit Querstreben entsprechend der Rechenhöhe.

**Zarge** aus Winkelprofil 50/50/5 mm mit Mauerpratzen zum Einbetonieren (Ausführungsform 1).

*alternativ*

Zarge vorgerichtet für Dübelmontage einschließlich Befestigungsmaterial (Ausführungsform 2).

Für die Fertigung benötigen wir eine Bauwerkszeichnung.

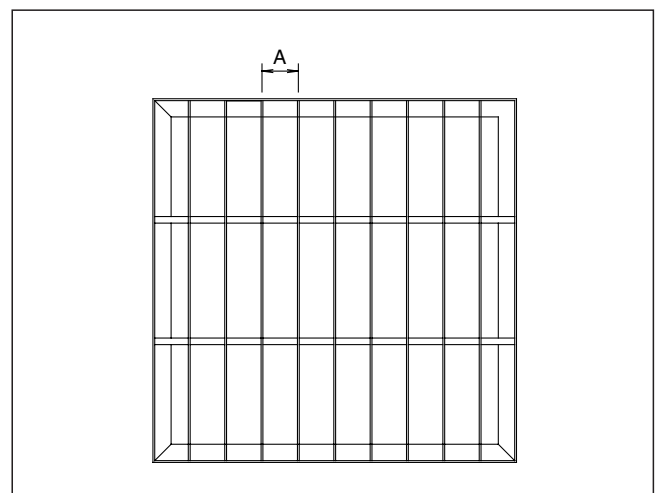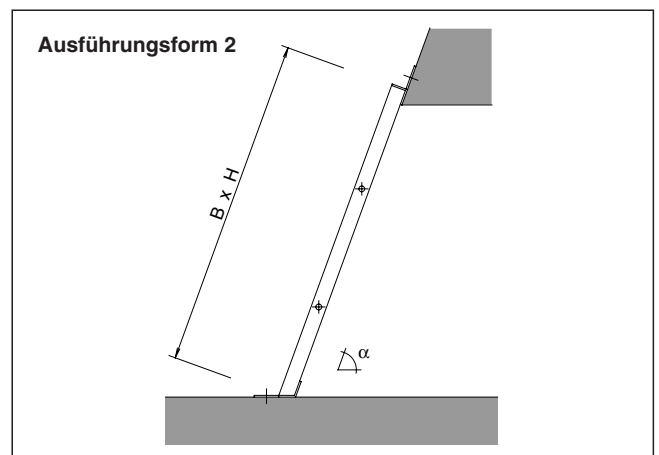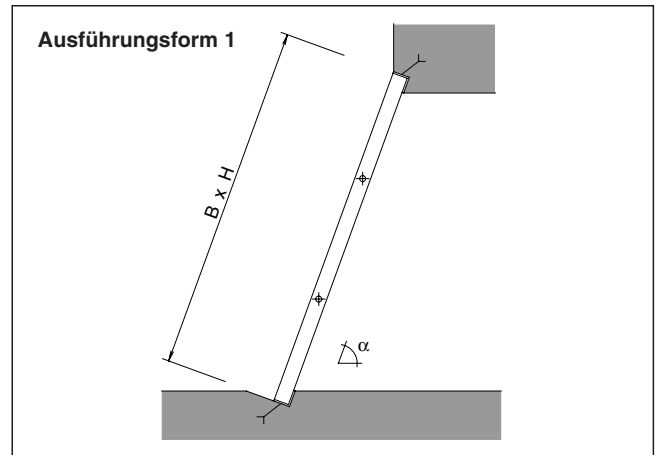

Werkstoff-Nr.	
Ausführungsform	
Zargenbreite	B = _____ mm
Zargenhöhe	H = _____ mm
Winkel	$\alpha$ = _____ °
Stababstand	A = _____ mm
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.	

